



EDITAL

Pregão Eletrônico Nº 04/2022

Processo Administrativo 2022.6.30017859

UASG: 926499

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 6ª REGIÃO – PARANÁ – CRECI/PR, Autarquia Federal, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.693.910/0001-69, dotado de personalidade jurídica de direito público, por meio do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 02/2022, de 03 de Janeiro de 2022, atendendo a determinação da administração do CRECI/PR e conforme autorização da Presidência torna público aos interessados em geral que fará realizar Licitação na modalidade “**PREGÃO ELETRÔNICO**”, através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/> (**comprasnet**), o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, obedecendo, subsidiariamente, os preceitos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e de acordo com as cláusulas e condições estabelecidas neste edital.

Critério de julgamento: Menor preço por item e por grupo.

Data de abertura da sessão pública: 09/06/2022.

Horário de abertura da sessão pública: **09h30min**, horário de Brasília/DF

Local: <https://www.gov.br/compras/pt-br/> (comprasnet)

1. DO OBJETO.

- 1.1. **Compra de móveis e eletrodomésticos para a nova delegacia regional do CRECI, localizada na cidade de Londrina/PR.**
- 1.2. A licitação será dividida por GRUPOS formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos GRUPOS que forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço por GRUPO**, observando os **valores máximos estimados para cada ITEM que o compõe**, assim como, as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.



- 1.4. Em caso de discordância entre as especificações descritas no Sistema Eletrônico – CATMAT do *Comprasnet* e as constantes deste edital, prevalecerão sempre às do Edital.**

2. DO PREÇO TOTAL ESTIMADO.

- 2.1.** O valor total máximo estimado para a presente licitação é de **R\$227.178,05 (duzentos e vinte e sete mil, cento e setenta e oito reais e cinco centavos)**, considerando a soma dos preços estimados dos quatro grupos, a saber:

2.1.1. GRUPO 1 (um) com valor máximo estimado de R\$178.085,33 (cento e setenta e oito mil, oitenta e cinco reais e trinta e três centavos);

2.1.2. GRUPO 2 (dois) com valor máximo estimado de R\$40.188,20 (quarenta mil, cento e oitenta e oito reais e vinte centavos);

2.1.3. GRUPO 3 (três) com valor máximo estimado de R\$1.816,09 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos);

2.1.4. GRUPO 4 (quatro) com valor máximo estimado de R\$7.088,43 (sete mil, oitenta e oito reais e quarenta e três centavos);

- 2.2.** O valor máximo estimado de cada ITEM que compõe os grupos da licitação, consta no quadro de materiais do Termo de referência – ANEXO II do Edital.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

- 3.1.** As despesas decorrentes destas compras, serão apresentadas nas seguintes dotações orçamentárias:

3.1.1. Rubrica nº 6.3.2.1.01.03.001 – Conta: mobiliários em geral;

3.1.2. Rubrica nº 6.3.2.1.01.03.017 – Aparelhos e utensílios domésticos.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

- 4.1.** Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem integralmente todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

- 4.2.** Como requisito para a participação no pregão, as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas do



artigo 34, da Lei nº 11.488/2007, deverão declarar em campo próprio do Sistema Eletrônico, os seguintes dados:

- 4.2.1. Que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49. A falta de manifestação implicará na perda do direito ao tratamento diferenciado.
- 4.2.2. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966, do Código Civil, enquadrados nos limites definidos pelo artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016.
- 4.2.3. O MEI equipara-se à figura do empresário individual e é modalidade de microempresa.
- 4.2.4. Considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do mencionado artigo 966, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês.
- 4.2.5. No caso de início de atividades, o limite será de R\$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início das atividades e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro.

4.3. TODAS AS LICITANTES DEVERÃO DECLARAR:

- 4.3.1. Que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no ato convocatório.



- 4.3.2. Que inexistem fatos impeditivos para habilitação no certame, cientes da obrigatoriedade de declararem ocorrências posteriores.
- 4.3.3. Que não empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
- 4.3.4. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16 de setembro de 2009.
- 4.3.5. Que não utilizam de trabalho degradante ou forçado.
- 4.4. Declarações falsas sujeitarão as licitantes às sanções previstas no artigo 49, do Decreto 10.024/2019.
- 4.5. Não poderão participar desta licitação as interessadas:**
 - 4.5.1. Suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o CRECI/PR, conforme inciso III, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93, durante o prazo da sanção aplicada.
 - 4.5.2. Proibidas de licitar e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
 - 4.5.3. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.
 - 4.5.4. Proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605/98.
 - 4.5.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei nº 8.666/93.
 - 4.5.5.1. Entende-se por "participação indireta" a que alude o artigo 9º, da Lei nº 8.666/93, a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
 - 4.5.6. Em falência, em processo de dissolução ou liquidação, fusão, cisão, incorporação ou sob concurso de credores.



- 4.5.7. Em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
- 4.5.8. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.
- 4.5.9. Será permitida a participação de cooperativas, desde que:
- 4.5.9.1. O serviço possa ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administração e os cooperados.
 - 4.5.9.2. A gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e as de preposto sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição.
 - 4.5.9.3. O serviço seja executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediação ou subcontratação.
 - 4.5.9.4. Seja apresentado modelo de gestão operacional adequado ao objeto da licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, o qual servirá como condição de aceitabilidade da proposta.
- 4.6. A verificação de eventual descumprimento das condições de participação será realizada mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) SICAF;
 - b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
 - c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
 - d) Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces>);



- 4.6.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 4.7. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na inabilitação da licitante.
- 4.8. A participação na presente licitação implica na aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5. DO CREDENCIAMENTO.

- 5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no portal de Compras do Governo Federal <https://www.gov.br/compras/pt-br/> (comprasnet).
- 5.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema Eletrônico implica na responsabilidade legal da licitante e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 5.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CRECI/PR responder por eventuais danos decorrentes de sua utilização indevida, ainda que por terceiros.
- 5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do Sistema para o imediato bloqueio de acesso.
- 5.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 5.6. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando



responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS.

- 6.1. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, a partir da divulgação do edital no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/> (comprasnet), até a data e horário da abertura da sessão pública.
 - 6.1.1. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar, alterar ou complementar a proposta anteriormente apresentada.
- 6.2. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema Eletrônico, dos campos relativos a:
 - 6.2.1. Preço unitário do item;
 - 6.2.2. Preço total do item;
 - 6.2.3. Preço total do GRUPO;
 - 6.2.4. A descrição clara e detalhada do objeto.
 - 6.2.4.1. As licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério da Economia, no sentido de incluir o detalhamento do objeto no campo "Descrição Detalhada do Objeto", indicando, no que for aplicável, **o fabricante, o modelo e o prazo de garantia.**
 - 6.2.4.2. Todas as especificações do objeto, contidas na proposta, vinculam a contratada.
- 6.3. O preço cotado deverá incluir todos os tributos, fretes, tarifas, seguros e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
- 6.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da sessão pública.
- 6.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

7. DA SESSÃO PÚBLICA.



- 7.1.** A **sessão pública** terá início no **dia 09 de junho de 2022, às 09h30min**, quando serão abertas e analisadas as propostas comerciais.
- 7.1.1.** A abertura da fase de lances terá início previsto após a análise de conformidade das propostas recebidas.
- 7.1.2.** A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real de todos os participantes.
- 7.1.3.** Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de lances.
- 7.1.4.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.
- 7.2.** Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de Brasília/DF.
- 7.3.** No horário previsto no ITEM 7.1, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico, com a abertura e análise das propostas comerciais.
- 7.4.** O Pregoeiro examinará a conformidade das propostas, de acordo com as especificações e condições detalhadas no edital.
- 7.5.** O Pregoeiro desclassificará, motivadamente, as propostas que estiverem em desacordo com os requisitos estabelecidos no edital, classificando aquelas que participarão da fase de lance.

8. DOS LANCES.

- 8.1.** Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 8.2.** A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
- 8.3.** As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.4.** A licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, desde que observado, quando houver,



o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

- 8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 8.6. Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da concorrente.
- 8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da fase de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos.
- 8.8. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
- 8.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9. DO MODO DE DISPUTA – ABERTO.

- 9.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa aberto** – ou seja, as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital;
- 9.2. No modo de disputa aberto, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de:
 - 9.2.1. Para todos os itens o percentual entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta será de **1% (um por cento)**.
- 9.3. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 9.4. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o **caput**, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.



- 9.5. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no **caput** e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- 9.6. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, assessorado pela Equipe de Apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE.

- 10.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos [art. 44](#) e [art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#), seguido da aplicação do critério estabelecido no [§ 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993](#), se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
- 10.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada ao final da etapa de lances.
- 10.3. Para efeito do disposto no subitem 10.1, deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
 - 10.3.1. A microempresa, a empresa de pequeno porte e equiparado mais bem classificado poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do lote.
 - 10.3.2. Não sendo exercido o direito de preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas automaticamente, pelo Sistema Eletrônico, as concorrentes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.10.1, deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
 - 10.3.3. No caso de equivalência de valores de propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados (no caso de não haver lances) que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.10.1, deste edital, será realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
 - 10.3.4. A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. A



convocação será feita via **chat** e automaticamente pelo Sistema Eletrônico e sem qualquer intervenção do Pregoeiro.

- 10.3.5.** O disposto no subitem 10.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado.
- 10.3.6.** Caso nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado venha a exercer o direito de preferência, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços:
- Prestados por empresas brasileiras;
 - Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 10.3.7.** As empresas enquadradas no subitem 10.3.6 deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.

11. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

- 11.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, visando obter melhor proposta. Fica vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital.
- 11.2.** A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 11.3.** Encerrada a negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado dos ITENS que compõe o grupo para contratação segundo previsão deste Edital. Verificará, ao mesmo tempo, as condições de habilitação da licitante conforme disposições aqui contidas, observado o disposto no Capítulo da "Habilitação".
- 11.4.** Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento.



- 11.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando sua compatibilidade quanto aos preços máximos e se os valores apresentados são economicamente viáveis, procedendo à sua aceitabilidade e posterior habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda plenamente ao Edital.
- 11.6. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante, para que seja obtido **preço melhor**.
- 11.7. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor máximo da contratação.
- 11.8. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor máximo da contratação, esta poderá ser aceita.
- 11.9. A critério do Pregoeiro poderá ser solicitado à licitante que demonstre a exequibilidade de seus preços.
- 11.10. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as licitantes, se assim o desejarem, apresentem novas propostas, eliminadas as causas que determinaram a desclassificação das anteriores.

12. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA FINAL.

- 12.1. Ao fim da fase de julgamento da proposta e da análise de habilitação o Pregoeiro, via *chat*, concederá, à licitante detentora da melhor oferta, o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta vencedora ajustada ao seu preço final e os documentos de habilitação, que não estejam contemplados no SICAF, conforme segue:
 - 12.1.1. O não envio da documentação, no prazo definido no subitem 12.1, ensejará na caducidade do direito da declaração de vencedora, sem prejuízo das sanções legalmente previstas. Nessa hipótese, a Administração convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora.



- 12.1.2. Eventuais problemas no envio de documentos deverão ser comunicados tempestivamente ao Pregoeiro, para que este oriente sobre as providências a serem adotadas.**
- 12.1.3. Os prazos estipulados poderão ser dilatados, mediante justificativa acatada pelo Pregoeiro.
- 12.2.** Ainda, depois da declaração de vencedora, a licitante deverá anexar, após solicitação do Pregoeiro, os documentos já remetidos via e-mail através da opção "Enviar Anexo", do Sistema Eletrônico.
- 12.3.** Se a licitante detentora da melhor oferta não atender às exigências editalícias, serão convocadas as demais licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora.

13. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.

- 13.1.** Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:
- I. À habilitação jurídica;
 - II. À qualificação técnica;
 - III. À qualificação econômico-financeira;
 - IV. À regularidade fiscal e trabalhista;
 - V. À regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e
 - VI. Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do **caput** poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

- 13.2.** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

Parágrafo único. Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata o **caput** serão traduzidos por tradutor juramentado



no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelas respectivas embaixadas ou consulados.

- 13.3.** Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:
- I. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante a União;
 - II. A apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;
 - III. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;
 - IV. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
 - V. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;
 - VI. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
 - VII. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.

Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

- 13.4.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, conforme subitem 4.6, do Edital.



13.5. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ EM:

- 13.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
- 13.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.
- 13.5.3. No caso de sociedade empresária e empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado dos documentos referentes à eleição dos administradores, no caso de sociedade por ações.
- 13.5.4. Em se tratando de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
- 13.5.5. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: Decreto de Autorização.

13.6. QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 13.6.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
- 13.6.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014.
- 13.6.3. Prova de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Municipal.
- 13.6.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal.
- 13.6.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

13.7. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:



- 13.7.1.** Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sessão pública.
- 13.7.2.** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir.
- 13.7.3.** Serão considerados os seguintes prazos de apresentação do balanço patrimonial:
- 13.7.3.1. Último dia útil de maio para as empresas vinculadas ao Sped – Sistema Público de Escrituração Digital.
- 13.7.3.2. Dia 30 de abril para aquelas que não utilizam o Sped – Sistema Público de Escrituração Digital.
- 13.7.4.** O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
- 13.7.5.** As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento.
- 13.7.6.** A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo:

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$
$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$



$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

13.7.7. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 01.

13.8. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.8.1. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação em apreço;

13.9. As licitantes em recuperação judicial, se for o caso, deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente pelo processamento da consequente ação, que comprove as aptidões econômica e financeira para participar do procedimento licitatório.

13.10. Declaração de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, e declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, as quais serão impressas pelo Pregoeiro, em campo próprio do Sistema Eletrônico.

13.11. A licitante regularmente inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF será dispensada da apresentação dos documentos referentes aos níveis de cadastro em que tenha obtido o registro regular.

13.11.1. Na hipótese de não ser possível o acesso ao sistema SICAF para a verificação da regularidade da licitante, o Pregoeiro lhe informará acerca do fato, abrindo prazo pré-determinado para que ela encaminhe, via e-mail, os documentos.

13.12. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópias autenticadas por cartório de notas, em original com



- cópias para autenticação pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, ou em publicação em órgão da imprensa oficial.
- 13.13.** Os documentos extraídos da internet deverão ter sua autenticidade verificada junto aos Órgãos emissores, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.
- 13.14.** Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
- 13.15.** Os documentos que não possuem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor somente serão aceitos quando tiverem sido emitidos a menos de 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do pregão.
- 13.16.** Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
- 13.17.** A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste título inabilitará a proponente.
- 13.18.** Será adotado, para fins de comprovação de regularidade fiscal, o disposto nos artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- 13.18.1.** As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma irregularidade.
- 13.18.2.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, a critério da Administração, mediante requerimento da licitante com apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 13.18.3.** A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas. Nesse caso, a Administração convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou decretará a revogação do certame.
- 13.18.4.** Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis para que apresentem



nova documentação, se assim o desejarem, desde que eliminadas as causas que determinaram a inabilitação.

14. DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.

14.1. Será exigido das cooperativas, na fase de habilitação, além dos documentos e declarações já descritos anteriormente, o seguinte:

- 14.1.1.** Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI, do artigo 4º, inciso I, do artigo 21 e §§ 2º a 6º, do artigo 42, da Lei nº 5.764, de 1971.
- 14.1.2.** Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual (DRSCI) de cada um dos cooperados relacionados.
- 14.1.3.** Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço.
- 14.1.4.** Registro previsto no artigo 107, da Lei nº 5.764, de 1971.
- 14.1.5.** Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato
- 14.1.6.** Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, conforme dispõe o artigo 112, da Lei nº 5.764, de 1971.
- 14.1.7.** Deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
 - 14.1.7.1.** Ata de fundação.
 - 14.1.7.2.** Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou, Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou.
 - 14.1.7.3.** Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias.
 - 14.1.7.4.** Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais.
 - 14.1.7.5.** Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.



15. DOS PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO.

- 15.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) ou por aqueles que a ele aderiram.
- 15.1.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados nos termos do disposto no item 12 deste Edital.
- 15.1.2. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no Edital, após solicitação do Pregoeiro feita através do sistema eletrônico.
- 15.1.3. Define-se que a verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 15.1.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou a licitante não atender as exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
- 15.1.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no [art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015](#).
- 15.1.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

16. DOS RECURSOS.

- 16.1. Declarada a vencedora do certame, qualquer licitante terá o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestar motivada e exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, a intenção de recorrer.
- 16.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, na forma e prazo estabelecidos no item 16.1, importará na decadência do direito de interposição de recurso.
- 16.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação **das razões de recurso**, em campo próprio do



sistema. As demais licitantes, desde logo, ficam intimadas para apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo concedido à recorrente. Ser-lhes-á assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

- 16.2.1. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.
- 16.2.2. A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos às peças indicadas nos subitens 16.2, se houver, poderá ser efetuada mediante **e-mail**, com documento assinado e anexado em arquivo PDF, ou protocolado na sede do CRECI/PR, localizado na Rua General Carneiro, 814 – Centro – Curitiba/PR – CEP: 80.060-150, observados os prazos previstos no mesmo subitem.
- 16.2.3. As licitantes interessadas poderão solicitar ao Pregoeiro o envio, por meio eletrônico, ou outro hábil, de acordo com os recursos disponíveis pelo CRECI/PR, dos documentos de habilitação apresentados pela licitante declarada vencedora ou de qualquer documento dos autos.
- 16.3. Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, o qual poderá:
 - 16.3.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou intempestivamente;
 - 16.3.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
 - 16.3.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Superior, no caso o Presidente do CRECI/PR.
- 16.4. Ao recurso será atribuído efeito suspensivo, excetuando-se a hipótese de nítido intuito protelatório.
- 16.5. O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento.
- 16.6. O resultado do recurso será comunicado a todas as licitantes via Sistema Eletrônico.

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

- 17.1. Inexistindo manifestação recursal ou sendo ela improvida, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade competente.
- 17.2. Igualmente decididos os recursos, porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a



Autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

18. DA CONVOCAÇÃO.

- 18.1. A adjudicatária contratada terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato.
 - 18.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
 - 18.1.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada e aceita pela Administração.
- 18.2. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta para a verificação da manutenção das condições de habilitação e de eventuais impedimentos de contratar com a Administração Pública, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
 - 18.2.1. Na hipótese de irregularidades, deverá ser regularizada a sua situação no prazo de até 02 (dois) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos.
- 18.3. Se a adjudicatária, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocada a licitante seguinte, na ordem de classificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e demais normas legais pertinentes.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 19.1. Ficará impedida de licitar e de contratar com o CRECI/PR e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:
 - I. Não assinar o contrato;



- II. Não entregar a documentação exigida no edital;
 - III. Apresentar documentação falsa;
 - IV. Causar o atraso na execução do objeto;
 - V. Não manter a proposta;
 - VI. Falhar na execução do contrato;
 - VII. Fraudar a execução do contrato;
 - VIII. Comportar-se de modo inidôneo;
 - IX. Declarar informações falsas; e
 - X. Cometer fraude fiscal.
- 19.2.** As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.
- 19.3.** A licitante/contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nas sub-cláusulas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 19.3.1.** Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos ao CRECI/PR.
 - 19.3.2.** Multa moratória de 0,33% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, quando restará caracterizada a inexecução total do contrato.
 - 19.3.3.** Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
 - 19.3.4.** Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
 - 19.3.5.** Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o CRECI/PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
 - 19.3.6.** Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
 - 19.3.7.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante/contratada ressarcir o CRECI/PR pelos prejuízos causados.
- 19.4.** Também fica sujeita às penalidades do artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a licitante/contratada que:



- 19.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
- 19.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
- 19.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.
- 19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/99.
- 19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado ao CRECI/PR, observado o princípio da proporcionalidade.
- 19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 19.8. O valor das multas aplicadas poderá ser descontado de quantia devida pelo CRECI/PR à licitante/contratada, ou ser pago por meio de guia própria, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.

20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

- 20.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente, no endereço eletrônico licitacoes@crecibr.gov.br em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. As respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este pregão, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/> (comprasnet), em até 2 (dois) dias úteis contado da data de recebimento do pedido.
- 20.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.

- 21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório, através do endereço eletrônico licitacoes@crecibr.gov.br.
- 21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos, com o apoio da Assessoria Jurídica,



se necessário, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data do recebimento da impugnação.

- 21.3. A decisão será disponibilizada nos avisos referentes a este pregão, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/> (comprasnet), cabendo aos interessados o dever de inteirar-se acerca da resposta.
- 21.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, mediante decisão lançada nos autos do processo de licitação.
- 21.5. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22. DA MODIFICAÇÃO NO EDITAL.

- 22.1. Qualquer modificação no edital importará na reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e a apresentação dos documentos de habilitação.
 - 22.1.1. A divulgação ocorrerá pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

- 23.1. Por interesse público decorrente de fato superveniente e pertinente, o presente pregão eletrônico poderá ser revogado.
- 23.2. A licitação poderá ser anulada, nos casos de vícios insanáveis, fato que não gera direito à indenização, salvo ser for verificada a hipótese do parágrafo único, do artigo 59, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.
- 23.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. Será possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
- 23.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, que será registrado em ata e



acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A adjudicatária será notificada para quaisquer atos relativos ao processo através de ofício, com ou sem AR, ou via fax, ou por e-mail, remetido ao endereço ou código de comunicação informado, considerando-se efetuada a notificação através de qualquer desses meios.

23.6. A confirmação de recebimento será considerada com o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado pela licitante, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do ofício ou a recusa.

24. DOS ANEXOS.

24.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

24.2. ANEXO II – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

24.3. ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

24.4. ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

24.5. ANEXO V – PROJETOS ARQUITETÔNICOS

Curitiba, 26 de maio de 2022.

(Assinado no original)

Marcelo Miranda
Pregoeiro

O presente Edital foi examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica, que auxiliou na sua elaboração.

Data supra.

(Assinado no original)

Antonio Linares Filho
Procurador Jurídico-OAB/PR 15.427



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Eletrônico Nº 04/2022
Processo Administrativo 2022.6.30017859
UASG: 926499

1. DO OBJETO

- 1.1. **Compra de móveis e eletrodomésticos para a nova delegacia regional do CRECI, localizada na cidade de Londrina/PR.**
- 1.2. Em caso de discordância entre as especificações descritas no Sistema Eletrônico do catálogo de materiais (CATMAT – Comprasnet) e as constantes deste Termo de referência (TR) do edital, prevalecerão sempre às do TR do EDITAL.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O CRECI/PR é um Conselho profissional com abrangência estadual, que possui sua sede localizada na cidade de Curitiba e demais regionais distribuídas estrategicamente em algumas outras cidades do estado, objetivando garantir o melhor atendimento à sociedade e aos profissionais da categoria.
- 2.2. A administração do CRECI, procurando atualizar suas instalações no interior do Paraná, fez realizar a licitação de obra de readequação para a nova sala regional localizada na cidade de Londrina/PR. Por este motivo, também se faz necessário adquirir **móveis**, utensílios e outros itens que deixará o espaço de forma a atender a sociedade e os profissionais do Conselho.
- 2.3. Desta forma, com a proximidade da entrega da reforma de readequação da regional de Londrina, abre-se o processo para compra de mobiliário.

3. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS:

- 3.1. Os materiais deverão ser entregues e montados no endereço da nova Delegacia Regional do CRECI, localizado à **Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 600 – Sala 1302 – Edifício TORRE SIENA – Gleba Palhano – CEP.: 86.050-460 – Cidade de Londrina/PR;**
- 3.2. O prazo para entrega dos materiais deverá ocorrer em **até 60 (sessenta) dias corridos** a contar da data do envio da Nota de Empenho para a contratada;



- 3.3. A respectiva montagem dos materiais (se houver), deverá ser agendada e iniciada no prazo máximo de **7 (sete) dias úteis** após a entrega dos materiais;
- 3.3.1. A montagem completa dos móveis (se houver) deverá ocorrer em até **7(sete) dias úteis** após o seu início.
- 3.3.2. O agendamento de entrega e/ou instalação dos materiais, deverão ser realizados junto a delegacia regional de Londrina, através do telefone: (43) 3322-5252
- 3.3.3. Em caso de dúvidas ou dificuldades de falar na regional de Londrina, pedimos entrar em contato com o departamento de licitações, através do telefone 41-3262-5505 ou ainda por e-mail para licitacoes@crecipr.gov.br

4. DA VISTORIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 4.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante **poderá realizar a VISTORIA** nas instalações do local da execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente do CRECI, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (43) 3322-5252 (Delegacia regional do CRECI, na Cidade de Londrina/PR).
- 4.1.1. O prazo para vistoria se iniciará no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
- 4.1.2. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
- 4.2. A licitante que optar pela **dispensa de vistoria** no local de instalação dos móveis, assume que não haverá em hipótese alguma, quaisquer questionamentos futuros por desconhecer as características internas e externas do local designado para a realização dos serviços.

5. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- 5.1. Os móveis prontos e devidamente montados serão recebidos **provisoriamente**, durante o prazo de **até 10 (dez) dias**, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta consolidada do contratado.



- 5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta da contratada, devendo ser substituídos no prazo de **até 10 (dez) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.3. Caberá à empresa fornecedora arcar com as despesas de embalagem e frete dos bens a serem substituídos.
- 5.4. Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material recebido e montado, mediante termo circunstanciado elaborado pelo Fiscal do Contrato.
 - 5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.
- 5.6. O bem deverá ser entregue acondicionado em embalagem própria, para cada item, preferencialmente em material reciclável, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

6. DA GARANTIA

- 6.1. A garantia dos bens móveis será de no **mínimo 02 (dois) anos a partir da data de emissão da Nota Fiscal**, em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de fabricação ou de instalação.
- 6.2. A garantia dos eletrodomésticos será de no **mínimo 01 (um) ano a partir da data de emissão da Nota Fiscal**, em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de fabricação ou de instalação.
 - 6.2.1. As garantias dos bens móveis e dos eletrodomésticos será a mesma praticada no varejo pelo fabricante dos materiais, **desde que superior aos mínimos descritos nos subitens 6.1 e 6.2 acima.**

7. DO PREÇO ESTIMADO POR ITEM



7.1. Os preços estimados por item e por lote/grupo, foram obtidos através de consulta a fornecedores e são descritos na tabela 1, a seguir:

TABELA 1: Dos preços máximos estimados dos ITENS que compõe os respectivos GRUPOS.

GRUPO 1 – MARCENARIA					
ITEM	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJETO	Qtde	Valor Máximo Unitário R\$	Valor Máximo Total R\$
1	Painel quadro de luz	309-M01-Recepção	1	R\$ 6.341,33	R\$ 6.341,33
2	Bancada de café	309-M01-Recepção	1	R\$ 3.911,33	R\$ 3.911,33
3	Floreira	309-M01-Recepção	2	R\$ 3.804,33	R\$ 7.608,67
4	Painel ripado entrada	309-M01-Recepção	1	R\$ 11.506,67	R\$ 11.506,67
5	Painel cimento queimado estar	309-M01-Recepção	1	R\$ 5.931,33	R\$ 5.931,33
6	Mesa de atendimento com 3 estações trabalho	309-M02-Atendimento	1	R\$ 5.733,00	R\$ 5.733,00
7	Painel uma placa inauguração	309-M06-Circ	1	R\$ 5.529,67	R\$ 5.529,67
8	Painel três placas inauguração e porta lavatório	309-M06-Circ	1	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
9	Painel com porta copa	309-M06-Circ	1	R\$ 8.485,67	R\$ 8.485,67
10	Armário divisória Atend. e S. Fiscais	309-M02-Atendimento e 309-M03-SalaFiscais	1	R\$ 9.813,00	R\$ 9.813,00
11	Iha com quatro estações de trabalho	309-M03-SalaFiscais	1	R\$ 9.893,00	R\$ 9.893,00
12	Armário S. Fiscais	309-M03-SalaFiscais	1	R\$ 14.744,67	R\$ 14.744,67
13	Armário Divisória S. Fiscais e S. Corretores	309-M04-SalaCorret	1	R\$ 4.763,00	R\$ 4.763,00
14	Painel com porta Terraço Técnico	309-M04-SalaCorret	1	R\$ 8.077,00	R\$ 8.077,00
15	Aparador S. Corretores	309-M04-SalaCorret	1	R\$ 2.035,33	R\$ 2.035,33
16	Mesa reuniões S. Corretores	309-M04-SalaCorret	1	R\$ 7.620,67	R\$ 7.620,67
17	Pórtico S. Reuniões	309-M05-Reunião	1	R\$ 3.677,67	R\$ 3.677,67
18	Armário 1 - lateral pórtico	309-M05-Reunião	1	R\$ 3.595,00	R\$ 3.595,00
19	Armário 2 - lateral pórtico	309-M05-Reunião	1	R\$ 3.396,00	R\$ 3.396,00
20	Aparador para reuniões	309-M05-Reunião	1	R\$ 1.892,67	R\$ 1.892,67
21	Balcão S. Reuniões	309-M05-Reunião	1	R\$ 2.816,33	R\$ 2.816,33
22	Mesa S. Reuniões	309-M05-Reunião	1	R\$ 3.817,00	R\$ 3.817,00



23	Divisória com Pilares S. Reuniões	309-M05-Reunião	1	R\$ 8.111,67	R\$ 8.111,67
24	Painel com porta I.S. Reuniões	309-M05-Reunião	1	R\$ 9.673,67	R\$ 9.673,67
25	Painel Ripado Espelho I.S. Reuniões	309-M08-Banho.Reunião	1	R\$ 3.260,00	R\$ 3.260,00
26	Armário Baixo as Bancada I.S. Reuniões	309-M08-Banho.Reunião	1	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00
27	Bancada de Refeições	309-M07-Copa	1	R\$ 1.642,67	R\$ 1.642,67
28	Pórtico/Prateleira da geladeira	309-M07-Copa	1	R\$ 2.757,00	R\$ 2.757,00
29	Armário Baixo Bancada área molhada copa	309-M07-Copa	1	R\$ 2.067,67	R\$ 2.067,67
30	Armário Baixo Bancada área seca copa	309-M07-Copa	1	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
31	Armário alto copa	309-M07-Copa	1	R\$ 3.107,67	R\$ 3.107,67
TOTAL				R\$ 178.085,33	
GRUPO 2 - CADEIRAS, POLTRONAS E BANQUETAS					
ITEM	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
32	Cadeira funcionário atendimento	309-E01-Layout	3	R\$ 1.122,12	R\$ 3.366,37
33	Cadeira Fiscais	309-E01-Layout	3	R\$ 1.122,12	R\$ 3.366,37
34	Banqueta Copa	309-E01-Layout	3	R\$ 497,00	R\$ 1.491,00
35	Cadeira Corretores	309-E01-Layout	6	R\$ 1.775,80	R\$ 10.654,82
36	Cadeira Sala Reuniões	309-E01-Layout	12	R\$ 1.775,80	R\$ 21.309,64
TOTAL				R\$ 40.188,20	
GRUPO 3 - MESAS					
ITEM	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
37	Mesa de Apoio Redonda P	309-E01-Layout	1	R\$ 858,05	R\$ 858,05
38	Mesa de Apoio Redonda G	309-E01-Layout	1	R\$ 958,05	R\$ 958,05
TOTAL				R\$ 1.816,09	
GRUPO 4 - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
39	Geladeira	309-E01-Layout	1	R\$ 3.029,90	R\$ 3.029,90
40	Frigobar S. Corretores	309-E01-Layout	1	R\$ 1.942,87	R\$ 1.942,87
41	Televisão S. Corretores	309-E01-Layout	1	R\$ 2.115,66	R\$ 2.115,66
TOTAL				R\$ 7.088,43	
VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO				R\$ 227.178,05	



- 7.2. Com base nos valores máximos estimados da tabela 1, acima, a licitante deverá considerar e incluir na sua proposta final de preços, todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 7.3. A proposta final deverá conter todos os itens, conforme descrito na tabela 1, que o licitante concorrer;
- 7.4. Os valores médios estimados, passam a ser os valores máximos admitidos nesta licitação.
- 7.5. A proposta do fornecedor, deverá ser apresentada conforme descrito na tabela 1, acima, com todos os itens que compõe o grupo/Itens de interesse.
- 7.5.1. Na proposta final, os valores dos itens do grupo pretendido **não podem estar acima do valor máximo estimado na tabela 1**, sob pena de desclassificação, se não houver o interesse de negociação de preços para equiparar ou reduzir o valor do ITEM que esteja acima do valor estimado da tabela.
- 7.5.2. Se ocorrer, mesmo que o valor total do **GRUPO** esteja abaixo do valor total máximo estimado,

8. DO PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até **10 (dez) dias**, contados a partir da data do recebimento definitivo conjuntamente com o recebimento da Nota Fiscal, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.
- 8.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, na nota fiscal apresentada.



9. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 9.1. As especificações técnicas dos itens foram elaboradas pela arquiteta contratada e pelo setor de Patrimônio do CRECI/PR e estão disponíveis no **ANEXO II**, deste EDITAL;

10. DAS PLANTAS DO PROJETO MOBILIÁRIO

- 10.1. Os projetos foram elaborados pelo escritório “SALA DE ARQUITETURA – MIX ARQUITETURA LTDA” e estão disponíveis no **ANEXO V**, do presente EDITAL.

Curitiba/PR, 25 de maio de 2022.

As especificações técnicas dos itens foram elaboradas pela arquiteta contratada e pelo gestor de Patrimônio do CRECI/PR;

A montagem final do termo de referência foi elaborada pelo departamento de licitações e compras do CRECI/PR.

Despacho do Ordenador de Despesas:

Com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e respectivos Decretos regulamentadores, APROVO este Termo de Referência, em data supra.

ORIGINAL ASSINADO

LUIZ CELSO CASTEGNARO
Diretor – Presidente



ANEXO II
Pregão Eletrônico Nº 04/2022
Processo Administrativo 2022.6.30017859
UASG: 926499

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MOBILIÁRIOS

GRUPO 1 - MARCENARIA

GRUPO 2 - CADEIRAS, POLTRONAS E BANQUETAS

GRUPO 3 - MESAS

GRUPO 4 - ELETRODOMÉSTICOS

Obs: As seguintes imagens são meramente ilustrativas dos móveis a serem executados. A execução deve ser fiel às informações, medidas e especificações contidas no detalhamento executivo, além deste memorial.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GRUPO 1 - MARCENARIA:

CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
1	Painel quadro de luz	309-M01-Recepção	1

Dimensões: Largura: 2888mm / Profundidade: 220mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente que contém painel fixo e 2 portas de abrir, mais lateral de fechamento confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Frente: Com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Com 02 (duas) portas de abrir com acionamento fecho-toque e fixadas por 04 dobradiças sem mola em cada porta. Frisos negativos de 10mm com acabamento de fita de borda. Fixação através de estrutura interna de caixaria confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard, fixação na alvenaria com parafuso em zamac e bucha em nylon. Painel fixo é instalado com conector keku 6 unidades em cada placa, possível de remoção.

Lateral de fechamento: Com espessura de 18 mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Fixação através de cola de PU de alta resistência na estrutura interna de caixaria confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard, fixação na alvenaria com parafuso em zamac e bucha em nylon.

Ferragens:



Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Sem mola.

Fechadura de Portas: tipo fecho-toque.

Cores do revestimento melamínico:

Painel fixo, portas e laterais em MDF ref.: Arauco Cinza Cristal Chess.

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
2	Bancada de café	309-M01-Recepção	1

Dimensões: Largura: 1900mm / Profundidade: 550mm / Altura: 900mm

Estrutura: A estrutura da bancada é formada por tampo, fundo, uma lateral até o piso e caixaria com 4 portas de abrir confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Tampo e Lateral: Com espessura total de 50mm confeccionado com MDF de 15mm com acabamento em meia esquadria e bordas com fita de borda 0,05mm colados com cola granulada hot melt a 160°. Sobre esse tampo um vidro incolor de 6mm apoiado com calço de silicone. Recorte sobre o tampo de 150x150mm para abertura do lixo e passa fios para acesso das tomadas abaixo.

Fundo: Com espessura de 6mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria: Com espessura de 18mm e fechamento com 04 (quatro) portas de abrir fixadas por 02 dobradiças com amortecedor em cada porta. Confeccionadas em painel de MDF revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Possui puxador tipo cava no MDF com 30mm de altura e 15mm de profundidade. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160°.

Fixação do armário: Fixado na alvenaria com parafuso em zamac e bucha em nylon.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com amortecedor.



Cores do revestimento melamínico:

Tampo, portas, laterais e caixaria em MDF ref.: Duratex Trama Preto.

Interna MDF ref.: Duratex Preto TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
3	Floreira	309-M01-Recepção	2

Dimensões: Largura: 1500mm / Profundidade: 350mm / Altura: 900mm

Estrutura: A estrutura da floreira é formada por caixaria, base e apoio interno confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria: Com espessura total de 30mm sendo chapas de 15mm dupla com acabamento meia esquadria e fita de borda 0,05mm colados com cola granulada hot melt a 160º. Peça estrutura autoportante com possibilidade de mover.

Base: Rodapé para armário metálico cromado com espessura de 25mm e altura de 50mm e recuado 50mm da caixaria. Com Sapatas metálicas, quatro unidades em cada floreira.

Apoio interno: Prateleira interna da caixaria com espessura de 30mm para finalidade de apoio de vasos. Fixação com travamentos de madeira maciça interna e parafuso chipboard.

Cores do revestimento melamínico:

MDF ref.: Duratex Cinza Sagrado.





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
4	Painel ripado entrada	309-M01-Recepção	1

Dimensões: Largura: 3710mm / Profundidade: 45mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente e ripas confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Frente: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º.

Ripado: Com espessura de 15mmx15mm. Espaçamento de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º.

Fixação do painel: Estrutura interna de sarrafos espessura 15mm sobre a alvenaria para apoio do painel. Fixação com cola PU e parafuso em zamac e bucha em nylon. Planejamento da fixação para que as ripas de 15mmx15mm sejam fixadas acima dos parafusos, escondendo o elemento e proporcionando acabamento ao painel.

Cores do revestimento melamínico:

Frente e Ripado em MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
5	Painel cimento queimado estar	309-M01-Recepção	1

Dimensões: Largura: 3000mm / Profundidade: 90mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente e lateral confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).



Frente: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Frisos de 10mm com acabamento de fita de borda. Fixação através de estrutura interna caixaria confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard, fixação na alvenaria com parafuso em zamac e bucha em nylon. Painel fixo é instalado com conector keku 6 unidades em cada placa, possível de remoção.

Lateral: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Recuado 50mm para embutir iluminação de fita de led. Fixação através de estrutura interna caixaria confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard, fixação na alvenaria com parafuso em zamac e bucha em nylon.

Cores do revestimento melamínico:

Frente e Lateral em MDF ref.: Duratex Concreto Lunar.

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
6	Mesa de atendimento com 3 estações trabalho	309-M02-Atendimento	1

Dimensões: Largura: 3750mm / Profundidade: 1000mm / Altura: 750mm /
Largura divisória lateral: 50mm / Profundidade divisória lateral: 1800mm /
Altura Divisória lateral: 1150mm

Estrutura: A estrutura da mesa é formada por tampo, laterais, divisória baixa com calha acoplada e divisórias laterais confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Tampo: Com espessura total de 40 mm sendo chapas de 15mm dupla. Acabamento de bordas em fita ABS. A aplicação do acabamento de borda é feita



por meio de máquina compressor que aplica cola "hot melt" aquecida a 200 °C, permitindo uma perfeita aderência. Possui 3 unidades sendo duas de 1113mm e outra de 1433mm de largura. Com passa fios e tomadas elétricas embutidas de 2 pinos + terra, com capacidade elétrica de 20 A e 250 V, com acabamento em polímero termoplástico na cor preta. Fixação através de apoios laterais e parafuso em zamac, bucha em nylon.

Laterais: Com espessura total de 40 mm sendo chapas de 15mm dupla. Acabamento de bordas em fita ABS. A aplicação do acabamento de borda é feita por meio de máquina compressor que aplica cola "hot melt" aquecida a 200 °C, permitindo uma perfeita aderência. Fixação no tampo através de parafuso em zamac chipboard e acabamento meia-esquadria. Sapatas metálicas para regulagem com o piso, duas unidades em cada lateral.

Divisória baixa: divisória abaixo do tampo com 15mm dupla e com calha acoplada de 15mm para passagem de fios. Acabamento de bordas em fita de ABS. A aplicação do acabamento de borda é feita por meio de máquina compressor que aplica cola "hot melt" aquecida a 200 °C, permitindo uma perfeita aderência.

Divisórias laterais: Com espessura total de 50 mm sendo feito de chapas de MDF de 15mm com altura de 950mm. Acabamento de bordas em fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160°. Acima dessa estrutura de MDF há um visor fixo com perfil de aço carbono 50x15mm com pintura epóxi-pó cor preta e vidro temperado 06mm translúcido no centro, com altura total de 200mm. Fixação através de parafuso cor preto. Sapatas metálicas para regulagem com o piso, duas unidades em cada divisória.

Cores do revestimento melamínico:

Tampo, lateral e divisória baixa em MDF ref.: Duratex trama preto.

Divisórias laterais MDF ref.: Arauco Cinza Cristal.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
7	Painel uma placa inauguração	309-M06-Circ	1

Dimensões: Largura: 1430mm / Profundidade: 30mm / Altura: 2180mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente fixa confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).



Frente fixa: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Prever locação de arandela no painel e um nicho negativo de 700x1200mm profundidade de 15mm no painel para locação de placa de inauguração. Prever rodapé metálico de alumínio acabamento natural altura 20 mm para soltura do painel do piso.

Fixação do painel: Estrutura interna de sarrafos espessura 15mm sobre a parede de gesso para apoio do painel. Fixação na parede de gesso com cola PU e parabolts. Painel fixo é instalado com conector keku 6 unidades em cada placa, possível de remoção.

Cores do revestimento melamínico:

Frente Fixa em MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
8	Painel três placas inauguração e porta lavatório	309-M06-Circ	1

Dimensões: Largura: 4440mm / Profundidade: 100mm / Altura: 2180mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente fixa e porta de correr dentro do painel confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Frente fixa: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Prever locação de arandelas no painel e três nichos negativos de 700x1200mm profundidade de 15mm no painel para locação de placa de inauguração. Prever rodapé metálico de alumínio acabamento natural altura 20 mm para soltura do painel do piso.

Fixação do painel: Fixação através de estrutura interna caixaria confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard e fixação na parede de gesso com cola PU e parabolts para apoio do painel. Painel fixo é instalado com conector keku 6 unidades em cada placa, possível de remoção.



Porta de correr: Com espessura total de 50 mm sendo feito de chapas de MDF de 6mm. Estrutura interna madeira maciça caxeta. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola hot melt. Possui puxador cava no próprio MDF com mesmo acabamento. Trilho RO 82 rometal embutido na bandeira da porta, sem trilho no piso e com amortecedor.

Cores do revestimento melamínico:

Frente Fixa e Porta de correr em MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
9	Painel com porta copa	309-M06-Circ	1

Dimensões: Largura: 3280mm / Profundidade: 100mm / Altura: 2180mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente fixa e porta de correr dentro do painel confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Frente fixa: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160°. Prever locação/fixação de vegetação permanente vertical. Prever rodapé metálico de alumínio acabamento natural altura 20 mm para soltura do painel do piso.

Fixação do painel: Fixação através de estrutura interna caixaria confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard e fixação na parede de gesso com cola PU e parabolt para apoio do painel. Painel fixo é instalado com conector keku 6 unidades em cada placa, possível de remoção.

Porta de correr: Com espessura total de 50 mm sendo feito de chapas de MDF de 6mm. Estrutura interna madeira maciça caxeta. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola hot melt. Possui puxador cava no próprio MDF com mesmo acabamento. Trilho RO 82 rometal embutido na bandeira da porta, sem trilho no piso e com amortecedor.



Cores do revestimento melamínico:

Frente Fixa e Porta de correr em MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
10	Armário divisória Atend. e S. Fiscais	309-M02-Atendimento e 309-M03-SalaFiscais	1

Dimensões: Largura: 3810mm / Profundidade: 900mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por pórtico, porta de correr e dois armários confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Pórtico: Com espessura total de 200mm sendo feito de chapas de MDF de 18mm. Acabamento em meia esquadria. Possui duas laterais e testeira. Possui trilho embutido RO 82 rometal para porta de correr. Fixação na laje, prever reforço.

Porta de correr: Com espessura total de 50 mm sendo feita de chapas de MDF de 6mm. Estrutura interna madeira maciça caxeta. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160°. Possui puxador cava no próprio MDF com mesmo acabamento. Trilho RO 82 rometal entre dois armários fixado (embutido) no pórtico, sem guia do trilho no piso e com amortecedor.

Armários: Com espessura de 180mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160°. São dois armários que criam uma divisão entre ambientes, posicionados fundo com fundo, apenas com espaçamento para porta correr entre eles. Cada armário possui um fundo, um armário baixo com 5 portas de abrir com prateleira interna e um armário suspenso com 5 portas de abrir, prateleira interna e fita de led embutida. Portas com puxador cava no próprio MDF. Fixação através de parafuso



em zamac chipboard. Cada porta de abrir possui duas dobradiças metálicas com amortecedor.

Ferragens.


Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com mola e amortecedor.

Cores do revestimento melamínico:

Pórtico, Porta de correr e Fundo dos armários em MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Armário baixo e armário suspenso em MDF ref.: Arauco Cinza Cristal

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX

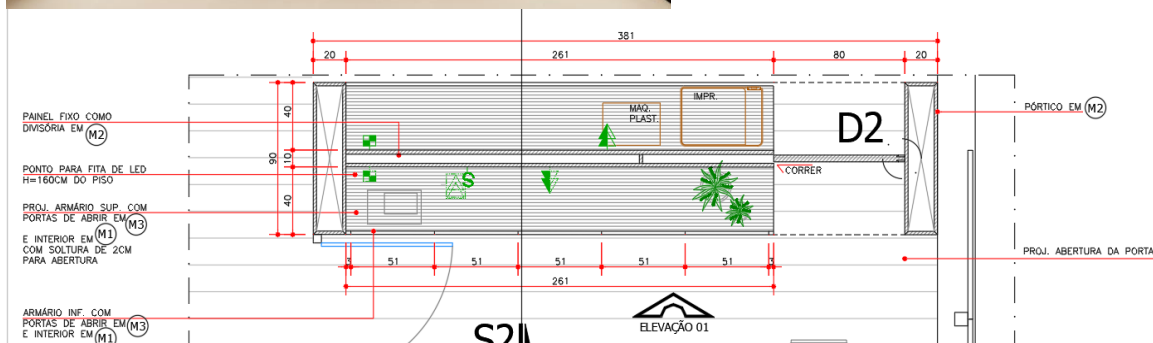

CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCNARIA			
11	Ilha com quatro estações de trabalho	309-M03-SalaFiscais	1

Dimensões: Largura: 2950mm / Profundidade: 1450mm / Altura mesa: 750mm / Altura total: 950mm

Estrutura: A estrutura da ilha de trabalho é formada por tampo, divisórias e gaveteiro confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Apoios das mesas em perfis metálicos com calhas em chapa metálica com pintura epóxi-pó cor preto.



Tampo: Com espessura total de 40 mm sendo chapas de 15mm dupla. Acabamento de bordas em fita ABS. A aplicação do acabamento de borda é feita por meio de máquina compressor que aplica cola "hot melt" aquecida a 200 °C, permitindo uma perfeita aderência. Prever passa fios – furo serra copo.

Divisórias: Com altura de 200mm e espessura total de 40 mm sendo chapas de 15mm dupla. Acabamento de bordas em fita ABS. A aplicação do acabamento de borda é feita por meio de máquina compressor que aplica cola "hot melt" aquecida a 200 °C, permitindo uma perfeita aderência. As divisórias são fixadas acima do tampo com parafuso em zamac chipboard em forma de "cruz" criando 4 estações de trabalhos com mesmas dimensões.

Gaveteiro: 4 (quatro) unidades com espessura de 18mm e fechamento com 2 (duas) gavetas de 145mm de altura total e 1 (um) gavetão de 300mm. Todas gavetas com sistema de correções ocultas com amortecedores. Possui puxador tipo cava no MDF com 30mm de altura e 15mm de profundidade. Base de 50mm de altura e recuada 50mm todos os lados.

Base com calha: Em perfis metálicos de 40x40mm. A base é composta por pés e estrutura para apoio do tampo. Possui uma calha central em chapa metálica para passagem de fios e tomadas elétricas embutidas de 2 pinos + terra, com capacidade elétrica de 20 A e 250 V, com acabamento em polímero termoplástico na cor preta.

Ferragens.

Correções: metálicas tipo oculta com amortecedores.

Cores do revestimento melamínico:

Tampo e divisórias em MDF ref.: Duratex Trama Preto.

Gaveteiros em MDF ref.: Arauco Cinza Cristal.

Interno gavetas MDF ref.: Duratex Branco TX

Apoio metálico: pintura epóxi-pó preto.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
12	Armário S. Fiscais	309-M03-SalaFiscais	1

Dimensões: Largura: 3760mm / Profundidade: 400mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por 2 (duas) caixarias com 2 (duas) portas de abrir cada, 5 (cinco) prateleiras internas cada, mais em



elemento central de: um gaveteiro com 6 gavetas e um nicho com fundo e prateleiras confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria com portas de abrir: Duas caixarias de 1263,3mm de largura e 2600mm de altura, com espessura de 18mm e fechamento com 02 (duas) portas de abrir fixadas por 05 (cinco) dobradiças com amortecedor em cada porta. Confeccionadas em painel de MDF revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Cada armário possui 5 (cinco) prateleiras internas removíveis com 30mm de espessura em MDF. Possui puxador tipo cava no MDF com 50mm de largura, 1100mm de altura e 15mm de profundidade. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º.

Elemento central - Gaveteiro: 1233,3mm de largura e 900mm de altura, com espessura de 18mm e fechamento com um tampo de 50mm de espessura, 4 (quatro) gavetas lado a lado de 175mm de altura total e 2 (dois) gavetões lado a lado de 400mm. Todas gavetas com sistema de corredeiras ocultas com amortecedores. Possuem puxador tipo cava no MDF com 30mm de altura e 15mm de profundidade.

Nicho: Fundo com espessura de 6mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Prever passagem do dreno do ar condicionado e pontos para tomadas de 2 pinos + terra, com capacidade elétrica de 10 A e 250 V, com acabamento em polímero termoplástico na cor branca. Prateleiras com 40mm de espessura confeccionadas em MDF de 18mm.

Fixação do armário: Fixado na alvenaria com parafuso em zamac e bucha em nylon.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com amortecedor.

Corredeiras: tipo oculta com amortecedores.

Cores do revestimento melamínico:

Caixaria com portas de abrir, gaveteiro e nicho em MDF ref.: Arauco Cinza Cristal. Interna MDF ref.: Duratex Branco TX





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
13	Armário Divisória S. Fiscais e S. Corretores	309-M04-SalaCorret	1

Dimensões: Largura: 992mm / Profundidade: 460mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por caixaria com 2 (duas) portas de abrir e lateral confeccionada em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria com portas de abrir: Com espessura de 18mm e fechamento com 02 (duas) portas de abrir com acionamento fecho-toque e fixadas por 05 (cinco) dobradiças sem mola em cada porta. Confeccionadas em painel de MDF revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º.

Lateral: Lateral esquerda com espessura total de 50mm confeccionado com chapa de MDF de 15mm. Lateral é sustentação do armário e divisa da sala de corretores e circulação.

Fixação do armário: Fixado no fundo na lateral do armário item 12 com parafuso em zamac chipboard. E a lateral direita fixada na alvenaria com parafuso em zamac e bucha em nylon.

Ferragens.

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Sem mola.

Fechadura de Portas: tipo fecho-toque.

Cores do revestimento melamínico:

Caixaria com portas de abrir e lateral em MDF ref.: Duratex Trama Preto.

Interna MDF ref.: Duratex Preto TX





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
14	Painel com porta Terraço Técnico	309-M04-SalaCorret	1

Dimensões: Largura: 2960mm / Profundidade: 30mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente fixa e porta de abrir confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Frente fixa: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160°. Frisos negativos de 10mm com acabamento de fita de borda. Prever pontos elétricos para TV, lógica e tomadas de 2 pinos + terra, com capacidade elétrica de 10 A e 250 V, com acabamento em polímero termoplástico na cor preta.

Fixação do painel: Estrutura interna de sarrafos espessura 15mm sobre a parede de gesso para apoio do painel. Fixação com cola PU e parabolts.

Porta de abrir: Com espessura total de 30 mm sendo feito de chapas de MDF de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola hot melt. Possui puxador cava no próprio MDF apenas do lado interno com mesmo acabamento. Portas de abrir fixadas por 05 dobradiças com amortecedor.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com amortecedor.

Cores do revestimento melamínico:

Frente fixa e Porta de abrir em MDF ref.: Duratex Trama Preto.

Interna MDF ref.: Duratex Preto TX.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
15	Aparador S. Corretores	309-M04-SalaCorret	1

Dimensões: Largura: 2800mm / Profundidade: 500mm / Altura: 1000mm



Estrutura: A estrutura do aparador é formada por tampo confeccionado em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) e apoios em chapa metálica com pintura epóxi-pó cor preto.

Tampo: Com espessura total de 50mm confeccionado em placas de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com acabamento em fita de borda 0,05mm colados com cola granulada hot melt a 160º. Interno a este tampo prever estrutura em dois perfis quadrados em metalon de 40x40mm e chapa de 14" encaixados no MDF.

Apoios: Em chapa metálica preta de 5x60mm em formato retangular (1000x510mm). Esta lateral deverá ter outra barra chata soldada com solda não aparente de 5x60mm com altura de 55mm abaixo de seu topo para encaixe e apoio do tampo.

Cores do revestimento melamínico:

Tampo MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Apoio metálico: pintura epóxi-pó preto.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
16	Mesa reuniões S. Corretores	309-M04-SalaCorret	1

Dimensões: Largura: 2000mm / Profundidade: 1200mm / Altura: 750mm

Estrutura: A estrutura da mesa é formada por tampo e base confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em lâmina de madeira natural.

Tampo: Com espessura total de 50 mm, sendo chapas de 15mm. Tampo arredondado, formato oval com raio de 600mm. Acabamento borda em meia esquadria e chanfrada revestida com lâmina de madeira natural colado com cola PU. Possui estrutura interna de metalon em perfis quadrados de 40x40mm e chapa de 14", para a autossustentação do tampo e fixação do tampo na base.

Base: A base da mesa é confeccionada em MDF de 18mm revestido em lâmina de madeira natural colado com cola PU. Ela terá formato oval com raio de 200mm e recuado 400mm do tampo. Toda base revestida com ripas de 20x20mm em



lâmina de madeira natural e espaçamento de 20mm entre elas. Prever estrutura em metalon em perfis quadrados de 40x40mm e chapa de 14", para a autossustentação do tampo e fixação do tampo na base. Com passa fios dentro da base e tomadas elétricas de 2 pinos + terra, com capacidade elétrica de 20 A e 250 V, com acabamento em polímero termoplástico na cor preta embutidas na base abaixo do tampo.

Cores do revestimento:

Tampo e Base em MDF ref.: Cru com aplicação de Lâmina de madeira natural Carvalho Americano preto ebanizado.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
17	Sanca S. Reuniões	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 4463mm / Profundidade: 970mm / Altura: 100mm a 2500mm do piso.

Estrutura: A estrutura da sanca é confeccionada em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Sanca: Com espessura de 18mm. Acabamento em meia esquadria e bordas com fita de borda 0,05mm colados com cola granulada hot melt a 160°. Possui fita de led embutida em recuo de 50mm para iluminação indireta. Fixação na laje, prever reforço e é apoiado nos armários item 18 e item 19.

Cores do revestimento melamínico:

Sanca em MDF ref.: Duratex Trama Preto.

Interna MDF ref.: Duratex Preto TX





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
18	Armário 1 - lateral pórtico	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 9700mm / Profundidade: 500mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por caixaria e fechamento com portas confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria: Com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160°. Possui 05 prateleiras internas removíveis em alturas variadas, fixação na parede de gesso acartonado (fundos) com parabolt e portas de abrir dos mesmos materiais.

Fechamento: Possui 02 (duas) portas de abrir do piso ao teto espessura de 18mm com cava para abrir no próprio MDF e fixadas por 05 dobradiças com mola e amortecedor em cada porta. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160°.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com mola e amortecedor.

Cores do revestimento melamínico:

Caixaria e portas em MDF ref.: Duratex Trama Preto.

Interna MDF ref.: Duratex Preto TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
19	Armário 2 - lateral pórtico	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 580mm / Profundidade: 500mm / Altura: 2600mm



Estrutura: A estrutura do armário é formada por caixaria e fechamento com porta confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria: Com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160º. Possui 05 prateleiras internas removíveis em alturas variadas, fixação na parede de gesso acartonado (fundos) com parabolt e portas de abrir dos mesmos materiais.

Fechamento: Possui 01 (uma) porta de abrir do piso ao teto espessura de 18mm com cava para abrir no próprio MDF e fixadas por 05 dobradiças com mola e amortecedor em cada porta. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160º.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com mola e amortecedor.

Cores do revestimento melamínico:

Caixaria e portas em MDF ref.: Duratex Trama Preto.

Interna MDF ref.: Duratex Preto TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
20	Aparador para reuniões	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 3500mm / Profundidade: 500mm / Altura: 100mm

Estrutura: A estrutura do aparador é formada por tampo confeccionado em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) e apoio em chapa metálica com pintura epóxi-pó cor preto.

Tampo: Com espessura total de 50mm confeccionado em placas de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado



melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm e bordas com fita de borda 0,05mm colados com cola granulada hot melt a 160º. Interno a este tampo prever estrutura em dois perfis quadrados em metalon de 40x40mm e chapa de 14" encaixados no MDF.

Apoio: Em chapa metálica preta de 5x60mm em formato retangular (1000x510mm). Esta lateral deverá ter outra barra chata soldada com solda não aparente de 5x60mm com altura de 55mm abaixo de seu topo para encaixe e apoio do tampo. A outra lateral do aparador deverá ser fixada por parafusos chipboard no armário de Item 18.

Cores do revestimento melamínico:

MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Apoio metálico: pintura epóxi-pó preto.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
21	Balcão S. Reuniões	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 2300mm / Profundidade: 450mm / Altura: 700mm

Estrutura: A estrutura do balcão é formada por caixaria e fechamento com portas de abrir confeccionadas em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Balcão solto – sem fixação.

Caixaria: Com espessura de 18mm e acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm colados com cola granulada hot melt a 160º. Possui 02 prateleiras internas removíveis. Fundo em MDF com espessura de 6mm revestido em ambas as faces em BP.

Fechamento: Possui 04 (quatro) portas de abrir com espessura de 18mm com cava superior para abrir no próprio MDF e fixadas por 02 dobradiças com mola e amortecedor em cada porta. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm colados com cola granulada hot melt a 160º.

Ferragens:



Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com mola e amortecedor.

Cores do revestimento melamínico:

Caixaria e portas em MDF ref.: Arauco Cinza cristal.

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
22	Mesa S. Reuniões	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 3200mm / Profundidade: 1200mm / Altura: 750mm

Estrutura: A estrutura da mesa é formada por base confeccionada em madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) e tampo em Pedra Quartzo Branco.

Base: Com espessura de 18mm revestido em ambas as faces com acabamento em meia-esquadria coladas com cola de PU de alta resistência. Ela terá formato trapezoidal invertido com base inferior menor com seção retangular de 1400mm por 500mm e base superior maior com seção retangular de 1600mm por 600mm e altura de 690mm. Com passa fios dentro da base e tomadas elétricas de 2 pinos + terra, com capacidade elétrica de 20 A e 250 V, com acabamento em polímero termoplástico na cor preta embutidas na base abaixo do tampo.

Tampo: Em pedra Quartzo branco de espessura 20mm dividido em 02 (duas) peças iguais de 1600mm de largura por 1200mm de profundidade por 60mm de altura total, com a borda em meia esquadria e chanfrada.

Fixação: Tanto para a base como para o tampo deve-se prever estrutura em metalon em perfis quadrados de 40x40mm e chapa de 14", para a autossustentação do tampo e fixação do tampo na base.

Cores do revestimento melamínico:

Base em MDF ref.: Duratex Trama Preto.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
23	Divisória com Pilares S. Reuniões	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 3005mm / Profundidade: 80mm / Altura: 2600mm

Estrutura: A estrutura da divisória é formada por painel fixo para TV e pilares vazados confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Painel TV: Com espessura total de 80mm confeccionado com MDF de 18mm. Dimensão de 2000mmx80mmx2600mm, acabamento em meia esquadria colados com cola PU e frisos negativos de 10mm com acabamento de fita de borda. Prever pontos elétricos para TV, lógica e tomadas de 2 pinos + terra, com capacidade elétrica de 20 A e 250 V, com acabamento em polímero termoplástico na cor branca. Fixação através de estrutura interna caixaria confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard. Painel fixo é instalado com conector keku 6 unidades em cada placa, possível de remoção.

Pilares vazados: Cada pilar com dimensão total de 80mmx80mmx2600mm confeccionado com MDF de 18mm, acabamento em meia esquadria colado com cola PU. São 06 (seis) pilares com espaçamento de 75mm entre eles, totalizando 1005mm de largura. É confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces com acabamento em meia-esquadria coladas com cola de PU de alta resistência. Fixação no piso e na laje através de estrutura interna - caixaria - confeccionada em MDF de 18mm revestido em ambas as faces conectados com parafuso chipboard.

Cores do revestimento melamínico:

Interna MDF ref.: Duratex Cimento queimado concreto lunar.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
24	Painel com porta I.S. Reuniões	309-M05-Reunião	1

Dimensões: Largura: 4600mm / Profundidade: 30mm / Altura: 2180mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente fixa e porta de abrir confeccionada em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Frente fixa: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Prever rodapé metálico de alumínio acabamento natural altura 20mm para soltura do painel do piso.

Fixação do painel: Estrutura interna de sarrafos espessura 15mm sobre a parede de gesso para apoio do painel. Fixação na parede de gesso com cola PU e parabolt. Painel fixo é instalado com conector keku 6 unidades em cada placa, possível de remoção.

Porta de abrir: Com 670mmx2180mmx30mm. Com espessura total de 30 mm sendo feito de chapas de MDF de 15mm. Deve ser instalada logo à frente da porta do banheiro existente – retirar batentes existentes para lado da sala de reuniões para melhor acabamento do painel. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º. Cava no MDF para puxar e 05 (cinco) dobradiças com mola.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com mola.

Cores do revestimento melamínico:

Frente em MDF ref.: Duratex Wood Álamo

Interna MDF ref.: Duratex Branco TX



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
25	Painel Ripado Espelho I.S. Reuniões	309-M08-Banho.Reunião	1

Dimensões: Largura: 825mm / Profundidade: 30mm / Altura: 1750mm

Estrutura: A estrutura do painel é formada por frente e ripas confeccionados em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Frente: Com espessura de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º.

Ripado: Com espessura de 15mmx15mm. Espaçamento de 15mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm e colado com cola granulada hot melt a 160º.

Fixação: Fixação na parede de gesso com parabolt e cola PU de alta resistência. Planejamento da fixação para que as ripas de 15mmx15mm sejam fixadas acima dos parafusos, escondendo o elemento e proporcionando acabamento ao painel.

Cores do revestimento melamínico:

MDF ref.: Duratex Wood Álamo





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
26	Armário Baixo às Bancadas I.S. Reuniões	309-M08-Banho.Reunião	1

Dimensões: Largura: 825mm / Profundidade: 330mm / Altura: 380mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por caixaria com porta basculante superior e nicho inferior confeccionada em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria com porta: Armário com 825mmx180mmx330mm com MDF de espessura de 15mm e acabamento lateral em meia-esquadria colada com cola PU de alta resistência. Porta basculante invertida com pistão metálico e puxador em alumínio tipo slim, acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm colado com cola granulada hot melt a 160°. Fixação na parede de gesso com parabol.

Nicho: Com 825mmx200mmx330mm confeccionado com MDF de espessura de 30mm (duas chapas de 15mm) e acabamento lateral em meia-esquadria colados com cola PU. Fundo em MDF 6mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda 0,05mm colado com cola granulada hot melt a 160°.

Fixação: Caixaria e nicho colados com cola PU de alta resistência. Fixação na parede de gesso com parabol.

Ferragens.

Corrediças: Pistão metálico.

Puxador: em alumínio acabamento inox tipo slim.

Cores do revestimento melamínico:

Caixaria com porta - externo em MDF ref.: Arauco Cinza cristal.

Caixaria com porta - interno em MDF ref.: Duratex Branco TX

Nicho Inferior em MDF ref.: Duratex Wood Álamo





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
27	Bancada de Refeições	309-M07-Copa	1

Dimensões: Largura: 1950mm / Profundidade: 450mm / Altura: 900mm

Estrutura: A bancada é formada por tampo e lateral esquerda. É confeccionada em placas de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Tampo e lateral: Com espessura total de 400mm feito com chapa em MDF de 15mm e acabamento em meia esquadria na lateral esquerda – que desce até o piso. Acabamento em todas as bordas com fita de borda de 0,05mm colado com cola granulada hot melt a 160º. Fixação através de estrutura interna em apoios metálicos parafusados na parede de gesso com parabolt. Sobre o tampo um vidro incolor de 6mm apoiado com calço de silicone.

Cores do revestimento melamínico:

MDF ref.: Duratex Wood Álamo



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
28	Pórtico/Prateleira da geladeira	309-M07-Copa	1

Dimensões: Largura: 2930mm / Profundidade: 350mm / Altura: 1900mm

Estrutura: O pórtico é formado por prateleira e lateral esquerda. É confeccionado em placas de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Prateleira e lateral: Com espessura total de 400mm feita com chapa em MDF de 15mm e acabamento em meia esquadria na lateral esquerda – que desce até o piso. Acabamento em todas as bordas com fita de borda de 0,05mm colado com cola granulada hot melt a 160º. Fixação através de estrutura interna em apoios metálicos parafusados na parede de gesso com parabolt.

Cores do revestimento melamínico:

MDF ref.: Duratex Wood Álamo



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCNARIA			
29	Armário Baixo Bancada área molhada copa	309-M07-Copa	1

Dimensões: Largura: 1030mm / Profundidade: 550mm / Altura: 660mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por caixaria e fechamento com portas. Confeccionada em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria: Com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160°. Possui 01 prateleira interna removível. Não possui fundo.

Fechamento: Possui 02 (duas) portas de abrir de espessura de 18mm com puxador horizontal de alumínio tipo slim fixadas por 02 dobradiças com amortecedor e mola em cada. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160°.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com amortecedor e mola.

Puxador: em alumínio acabamento inox tipo slim.

Cores do revestimento melamínico:

Externo em MDF ref.: Arauco Cinza cristal.

Interno em MDF ref.: Duratex Branco TX





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
30	Armário Baixo Bancada área seca copa	309-M07-Copa	1

Dimensões: Largura: 940mm / Profundidade: 550mm / Altura: 660mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por caixaria e fechamento com porta e gavetas. Confeccionada em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP).

Caixaria: Com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160°. Possui 01 prateleira interna removível do lado esquerdo e quatro gavetas do lado direito. Não possui fundo.

Fechamento: Possui 01 (uma) porta de abrir de espessura de 18mm com puxador horizontal de alumínio tipo slim fixada por 02 dobradiças com amortecedor e mola. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160°. Possui 04 (quatro) gavetas com espessura de 18mm de frente com puxador horizontal de alumínio tipo slim e 02 (duas) corrediças ocultas com amortecedor em cada gaveta. Acabamento em todas as bordas com fita ABS de 1mm colado com cola granulada hot melt a 160°. A primeira gaveta superior terá um aproveitamento interno menor pela ocupação da cuba de inox da bancada.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com amortecedor e mola.

Corrediças: Metálicas ocultas com amortecedor.

Puxador: em alumínio acabamento inox tipo slim.

Cores do revestimento melamínico:

Externo em MDF ref.: Arauco Cinza cristal.

Interno em MDF ref.: Duratex Branco TX





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD.
MARCENARIA			
31	Armário alto copa	309-M07-Copa	1

Dimensões: Largura: 920mm / Profundidade: 500mm / Altura: 1700mm

Estrutura: A estrutura do armário é formada por caixaria e prateleiras confeccionadas em placa de madeira de fibra de média densidade (MDF) revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) e portas de abrir em estrutura de alumínio e vidro reflecta prata nigrum.

Caixaria e prateleiras: Com espessura total de 40mm confeccionado com duas chapas de MDF de 18mm. Acabamento em todas as bordas com fita de borda de 0,05mm colado com cola granulada hot melt a 160º. Fixação com parabol e cola PU de alta resistência. Fundo na área do armário fechado em MDF de 6mm.

Portas de abrir: Possui 02 (duas) portas de abrir em estrutura de alumínio invisível e vidro reflecta prata nigrum com puxador vertical slim no próprio perfil, fixadas por 02 dobradiças com mola cada.

Ferragens:

Dobradiças: Metálicas em zamac com abertura de 110 graus. Com mola.

Puxador: em alumínio acabamento inox tipo slim no próprio perfil.

Cores do revestimento melamínico:

Externo em MDF ref.: Arauco Cinza cristal.

Interno em MDF ref.: Duratex Branco TX





DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – GRUPO 2 – CADEIRAS, POLTRONAS E BANQUETAS:

CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
CADEIRA			
32	Cadeira funcionário atendimento	309-E01-Layout	3

Características Gerais:

Poltrona Executiva Giratória Encosto Fixo, Apoio de Braços com Regulagem de Altura, Aranha com Polaina Rod. 50 Nylon, Revestida em Poliéster – Estrutura Preta.

ENCOSTO

- Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida e fibra de vidro na cor preta.
- Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Deve ter curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Tela instalada de tal modo que fique emoldurada sem ter suas bordas laterais expostas para evitar choques com as superfícies das mesas.
- Revestimento em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado.
- A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe.
- Cor preto.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12 mm de espessura. Deve ter curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 45 a 55 Kg/m³ com no mínimo 50 mm de espessura. - Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.
- Revestimento inferior em tela não tecido fixado por grampos com acabamento zincado.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- Cor preto.



BRAÇOS

- Apoia braços com regulagem de altura e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida. A estrutura vertical em formato de "L" deve ter 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo flange com estrutura monobloco fabricado em chapa de aço com no mínimo 2,5 mm de espessura e cone inferior fabricado em chapa de aço com no mínimo 3,00 mm de espessura ambas conformadas a frio para maior resistência.
- Alavanca de regulagem de altura em aço com ponteira de acabamento injetada em polipropileno copolímero na cor preta.
- Suporte do encosto em formato "L" fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura de parede curvada.
- A união do flange com o cone inferior e tubo de suporte do encosto é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por aparafusamento.
- Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos de fixação por aparafusamento.
- deve ter sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Acabamento do tubo de suporte do encosto em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 (deve constar gravado no pistão a classe IV correspondente) com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

Deve ter sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

Deve ter sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,06 mm de espessura de parede,



soldadas. Pino do rodízio em aço 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com mínimo 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura.

- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados devem passar por tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

- Cor preto.

Dimensões: Altura Total da Cadeira: mínimo 905 mm / Largura Total da Cadeira: 630 mm / Profundidade Total da Cadeira: 630 mm / Extensão Vertical do Encosto: 440 mm / Largura do Encosto: 430mm / Profundidade da Superfície do Assento: 435 mm / Largura do Assento: 465 mm / Altura da Superfície do Assento: 440 – 555 mm



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
POLTRONA			
33	Cadeira Fiscais	309-E01-Layout	3

Características Gerais:



Poltrona Executiva Giratória Encosto Fixo, Apoio de Braços com Regulagem de Altura, Aranha com Polaina Rod. 50 Nylon, Revestida em Poliéster – Estrutura Preta.

ENCOSTO

- Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida e fibra de vidro na cor preta.
- Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Deve ter curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Tela instalada de tal modo que fique emoldurada sem ter suas bordas laterais expostas para evitar choques com as superfícies das mesas.
- Revestimento em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado.
- A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe.
- Cor preto.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12 mm de espessura. Deve ter curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 45 a 55 Kg/m³ com no mínimo 50 mm de espessura. - Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.
- Revestimento inferior em tela não tecido fixado por grampos com acabamento zincado.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- Cor preto.

BRAÇOS

- Apoia braços com regulagem de altura e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida. A estrutura vertical em formato de "L" deve ter 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.



MECANISMO

- Mecanismo flange com estrutura monobloco fabricado em chapa de aço com no mínimo 2,5 mm de espessura e cone inferior fabricado em chapa de aço com no mínimo 3,00 mm de espessura ambas conformadas a frio para maior resistência.
- Alavanca de regulagem de altura em aço com ponteira de acabamento injetada em polipropileno copolímero na cor preta.
- Suporte do encosto em formato "L" fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura de parede curvada.
- A união do flange com o cone inferior e tubo de suporte do encosto é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por aparafusamento.
- Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos de fixação por aparafusamento.
- deve ter sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Acabamento do tubo de suporte do encosto em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 (deve constar gravado no pistão a classe IV correspondente) com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

Deve ter sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

Deve ter sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,06 mm de espessura de parede, soldadas. Pino do rodízio em aço 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com mínimo 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.



ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados devem passar por tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

- Cor preto.

Dimensões: Altura Total da Cadeira: mínimo 905 mm / Largura Total da Cadeira: 630 mm / Profundidade Total da Cadeira: 630 mm / Extensão Vertical do Encosto: 440 mm / Largura do Encosto: 430mm / Profundidade da Superfície do Assento: 435 mm / Largura do Assento: 465 mm / Altura da Superfície do Assento: 440 – 555 mm



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
BANQUETA			
34	Banqueta Copa	309-E01-Layout	3

Características Gerais:

Banqueta fixa sem braço. Acabamento suporte do encosto polímero de alta resistência cor cinza. Estrutura pintura eletroestática preta.


Encosto: em concha de polipropileno de alta resistência mecânica, injetado na cor cinza, com superfície micro-texturizada sem quaisquer interferências de orifícios, porém quando existirem, sendo localizados da base até a parte media do encosto para permitir troca de calor entre o usuário e o ambiente, relevos ou desenhos, em formato convexo anatômico, com seus 4 vértices com leve raio de 5mm. O encosto é encaixado no seu suporte de forma a não se deslocar ou se soltar no uso ou na movimentação do produto.



Assento: em concha de polipropileno, de alta resistência mecânica, injetado na cor cinza, em formato anatômico com borda frontal curva, injetado com no mínimo 4 pinos para encaixar e aparafusar à da estrutura metálica da cadeira.

Estrutura: metálica da base e do suporte do encosto confeccionada em tubo redondo de diâmetro 5/8" e espessura 1,5 mm ou em vergalhão de aço maciço. Base com 04 pés contínuo com inclinação para evitar o tombamento da banquetta. A continuação da base sobe em duas peças dobradas, com reforço que impede que se ceda em seu uso e embutidas no seu encosto injetado de polipropileno. Deve ter 03 barras confeccionadas em tubo 1/2" soldadas nos 04 pés a 25 cm do chão visando apoiar os pés do usuário ou estrutura retangular em aço trefilado maciço sodado dentro da estrutura. Acabamento preto epóxi-pó. Ponteiros ou sapatas plásticas injetadas em nylon nos pontos de contato com o chão.

Dimensões: Largura: mínima 58.45cm / Profundidade: mínima 51.1cm / Altura: mínima 111,5cm / Altura assento: mínima 75cm.

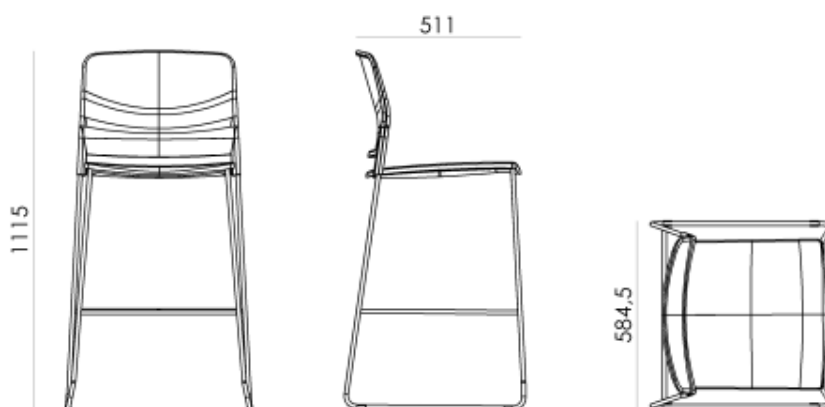

CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
CADEIRA			
35	Cadeira Corretores	309-E01-Layout	6

Características Gerais:

Poltrona Giratória Presidente, Apoio Lombar, Mecanismo Sincronizado, Apoio Braços com Regulagem de Altura, Aranha Estampada Cromada, Rodízios de no mínimo 50mm em PU.

ENCOSTO

- Encosto com estrutura de sustentação externa e interna fabricada em tubos de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e parede de 1,90 mm e 1,50 mm respectivamente, curvados à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz.



A estrutura de sustentação externa serve também como moldura para que a tela instalada fique emoldurada sem ter suas bordas laterais expostas para evitar choques com as superfícies das mesas.

- Encosto com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos com acabamento zincado na parte inferior dela.
- Suporte de fixação do encosto no mecanismo fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura.
- A união da chapa de fixação do encosto na estrutura do encosto é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por aparafusamento.
- Capa de acabamento da mola de fixação do encosto injetado em polipropileno copolímero texturizado na cor preta montado por encaixe no momento da montagem do conjunto do encosto e apoio lombar no mecanismo.
- A fixação do encosto interno no encosto externo é feita por aparafusamento interno no tubo do encosto formando um conjunto para posterior montagem.
- A fixação do encosto e apoio lombar no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas torque sextavada com flange.

Cor: preto

APOIO LOMBAR

- Fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12 mm de espessura.
- Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 28 Kg/m³ e no mínimo 23 mm de espessura.
- Suporte de sustentação fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura, com regulagem de altura que possibilita 75 mm de curso. A regulagem é feita pelo usuário de forma automática sem o uso de botões ou gatilhos.
- Revestimento em Poliéster Space fixado por grampos com acabamento zincado.
- A fixação do apoio lombar no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas torque sextavada com flange no momento da montagem do encosto.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com no mínimo 60 mm de espessura.



- Revestimento do assento em CEC fixado por grampos com acabamento zincado.
 - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
 - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- Cor: preto.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax Sincronizado com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema ante impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação.
- Deve ter ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.
- Deve ter alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto/ assento e para a regulagem da altura do assento.
- Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°.
- Sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 (deve constar gravado nopistão a classe IV correspondente) com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.



- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.
- Sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha estampada de 5 hastes fabricada em chapa de aço com 2,65 mm de espessura, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste, evitando que se soltem. Possui sistema de acoplamento plástico entre cone da aranha e a coluna injetado em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
- Os componentes metálicos cromados possuem sua superfície preparada através de decapagem química, recebendo posteriormente um banho de cromo executado sobre base niquelada.

Dimensões: Altura Total da Cadeira: mínima 1010 mm / Largura Total da Cadeira: 690 mm / Profundidade Total da Cadeira: 690 - 905 mm / Extensão Vertical do Encosto: 570 mm / Largura do Encosto: 470 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm / Largura do Assento: 485 mm / Altura da Superfície do Assento: 430 - 545 mm.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
CADEIRA			
36	Cadeira Sala Reuniões	309-E01-Layout	12

Características Gerais:

Características Gerais:

Poltrona Giratória Presidente, Apoio Lombar, Mecanismo Sincronizado, Apoio Braços com Regulagem de Altura, Aranha Estampada Cromada, Rodízios de no mínimo 50mm em PU.

ENCOSTO

- Encosto com estrutura de sustentação externa e interna fabricada em tubos de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e parede de 1,90 mm e 1,50 mm respectivamente, curvados à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz.

A estrutura de sustentação externa serve também como moldura para que a tela instalada fique emoldurada sem ter suas bordas laterais expostas para evitar choques com as superfícies das mesas.

- Encosto com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

- Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos com acabamento zincado na parte inferior dela.

- Suporte de fixação do encosto no mecanismo fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura.

- A união da chapa de fixação do encosto na estrutura do encosto é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por aparafusamento.



- Capa de acabamento da mola de fixação do encosto injetado em polipropileno copolímero texturizado na cor preta montado por encaixe no momento da montagem do conjunto do encosto e apoio lombar no mecanismo.
- A fixação do encosto interno no encosto externo é feita por aparafusamento interno no tubo do encosto formando um conjunto para posterior montagem.
- A fixação do encosto e apoio lombar no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas torque sextavada com flange.

Cor: preto

APOIO LOMBAR

- Fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12 mm de espessura.
- Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 28 Kg/m³ e no mínimo 23 mm de espessura.
- Suporte de sustentação fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura, com regulagem de altura que possibilita 75 mm de curso. A regulagem é feita pelo usuário de forma automática sem o uso de botões ou gatilhos.
- Revestimento em Poliéster Space fixado por grampos com acabamento zincado.
- A fixação do apoio lombar no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas torque sextavada com flange no momento da montagem do encosto.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com no mínimo 60 mm de espessura.
- Revestimento do assento em CEC fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Cor: preto.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6. A



estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.

- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebatadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax Sincronizado com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema ante impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação.

- Deve ter ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.

- Deve ter alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto/ assento e para a regulagem da altura do assento.

- Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°.

- Sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 (deve constar gravado nopistão a classe IV correspondente) com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

- Sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha estampada de 5 hastes fabricada em chapa de aço com 2,65 mm de espessura, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste, evitando que se soltem. Possui sistema de acoplamento plástico entre cone da aranha e a coluna injetado em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.



- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
- Os componentes metálicos cromados possuem sua superfície preparada através de decapagem química, recebendo posteriormente um banho de cromo executado sobre base niquelada.

Dimensões: Altura Total da Cadeira: mínima 1010 mm / Largura Total da Cadeira: 690 mm / Profundidade Total da Cadeira: 690 - 905 mm / Extensão Vertical do Encosto: 570 mm / Largura do Encosto: 470 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm / Largura do Assento: 485 mm / Altura da Superfície do Assento: 430 - 545 mm



DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – GRUPO 3 – MESAS:

CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
MESA			
37	Mesa de Apoio Redonda P	309-E01-Layout	1

Características Gerais:



Mesa lateral com base cruzada em aramado e tampo em chapa de aço estilo bandeja com acabamento em pintura epóxi-pó preta. Possui sapatas plásticas. Carga máxima suportável: 10kg; distribuídos uniformemente.

Dimensões: Diâmetro: 30cm / Altura: 60cm



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
MESA			
38	Mesa de Apoio Redonda G	309-E01-Layout	1

Características Gerais:

Mesa lateral com base cruzada em aramado e tampo em chapa de aço estilo bandeja com acabamento em pintura epóxi-pó preta. Possui sapatas plásticas. Carga máxima suportável: 10kg; distribuídos uniformemente.

Dimensões: Diâmetro: 50cm / Altura: 40.5cm



**DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GRUPO 4 -
ELETRODOMÉSTICOS:**

CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
ELETRODOMÉSTICOS			
39	Geladeira	309-E01-Layout	1



Características Gerais:

Geladeira, 2 portas, cor branca, aproximadamente 415 litros, com medidas máximas de Largura 84cm / Profundidade 72cm / Altura 175cm. Plugue e tomada 10ª. Voltagem 127V.



CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
ELETRODOMÉSTICOS			
40	Frigobar S. Corretores	309-E01-Layout	1

Características Gerais:

Frigobar que resgata uma lembrança vintage na cor preto e com pés palito e puxador cromado. Capacidade 76 litros. Degelo manual. Plugue e tomada 10ª. Voltagem 127V. Possui: Congelador, Forma para Gelo, Compartimento Extra Frio/Aparador de Água, Controle de Temperatura, Tampa da Gaveta Legumes, Gaveta Legumes, Pés Metálicos, Pés Estabilizadores, Prateleira da Porta, Porta-Latas, Pannel da Porta, Separador Garrafas, Prateleira para Garrafas. Consumo de energia tipo A - 17,5kWh/mês.

Dimensões: Largura: 48,2cm / Profundidade: 51,9 / Altura: 80,7cm.





CÓD.	DESCRIPTIVO	CÓD. PRANCHA PROJ.	QTD
ELETRODOMÉSTICOS			
41	Televisão S. Corretores	309-E01-Layout	1

Características Gerais:

Smart TV 40"; Full HD - 1920 x 1080 pixels; tela WideScreen 16:9, LED; resolução Full HD; frequência 60 Hz; modo de imagem: Dinâmica, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos e PC; HDR; Micro Dimming; Ajuste de cor: Frio, Padrão, Quente e Personalizado; Aplicativos: Youtube, Netflix, GloboPlay, Google Play, Disney+, Directv GO, Prime Video; Reconhecimento de voz: Sim, através do controle remoto (Google Assistant embutido em português); Bluetooth; Chromecast Integrado; GINGA; TV Digital; Idiomas: Português, Inglês ou Espanhol; Funções adicionais: Relógio e Sleep Timer; Modo Som: Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos; Potência de áudio: 2*10W; 2 Entradas HDMI; 1 Entrada USB; 1 Porta LAN; 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo); 1 Entrada RF para Antena/cabo; 1 Saída Áudio digital (ótica); 1 Saída para fone de ouvido; Cor preta; Entrada de áudio e vídeo; Classificação consumo energia A; Consumo energia 75W; Bivolt.

Dimensões: Largura 902mm x Altura 520mm x Profundidade 76mm



ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
Pregão Eletrônico Nº 04/2022
Processo Administrativo nº 2022.6.30017859
UASG: 926499

Identificação social:

Endereço:

CNPJ/MF:

Contato (Telefone e e-mail):

Representante legal da empresa:

TABELA: PROPOSTA COMERCIAL

GRUPO 1 – MARCENARIA					
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Qtde	Valor Máximo Unitário R\$	Valor Máximo Total R\$
1	Painel quadro de luz		1		
2	Bancada de café		1		
3	Floreira		2		
4	Painel ripado entrada		1		
5	Painel cimento queimado estar		1		
6	Mesa de atendimento com 3 estações trabalho		1		
7	Painel uma placa inauguração		1		
8	Painel três placas inauguração e porta lavatório		1		
9	Painel com porta copa		1		
10	Armário divisória Atend. e S. Fiscais		1		
11	Iha com quatro estações de trabalho		1		
12	Armário S. Fiscais		1		
13	Armário Divisória S. Fiscais e S. Corretores		1		
14	Painel com porta Terraço Técnico		1		
15	Aparador S. Corretores		1		
16	Mesa reuniões S. Corretores		1		
17	Pórtico S. Reuniões		1		



18	Armário 1 - lateral pórtico		1		
19	Armário 2 - lateral pórtico		1		
20	Aparador para reuniões		1		
21	Balcão S. Reuniões		1		
22	Mesa S. Reuniões		1		
23	Divisória com Pilares S. Reuniões		1		
24	Painel com porta I.S. Reuniões		1		
25	Painel Ripado Espelho I.S. Reuniões		1		
26	Armário Baixo as Bancada I.S. Reuniões		1		
27	Bancada de Refeições		1		
28	Pórtico/Prateleira da geladeira		1		
29	Armário Baixo Bancada área molhada copa		1		
30	Armário Baixo Bancada área seca copa		1		
31	Armário alto copa		1		
TOTAL GRUPO 1				R\$	
GRUPO 2 - CADEIRAS, POLTRONAS E BANQUETAS					
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
32	Cadeira funcionário atendimento		3		
33	Cadeira Fiscais		3		
34	Banqueta Copa		3		
35	Cadeira Corretores		6		
36	Cadeira Sala Reuniões		12		
TOTAL DO GRUPO 2				R\$	
GRUPO 3 - MESAS					
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
37	Mesa de Apoio Redonda P		1		
38	Mesa de Apoio Redonda G		1		
TOTAL DO GRUPO 3				R\$	
GRUPO 4 - ELETRODOMÉSTICOS					



ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
39	Geladeira		1		
40	Frigobar S. Corretores		1		
41	Televisão S. Corretores		1		
TOTAL DO GRUPO 4				R\$	

Obs.: O licitante poderá participar de quantos Grupos forem de seu interesse, devendo manter na proposta somente os itens dos grupos que forem utilizados.

A Proposta deverá conter:

- a) O preço unitário e total do item e do grupo (se existir);
- b) A descrição do objeto;
- c) O Fabricante, a Marca e o Modelo;
- d) O Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias)
- e) É facultado à licitante informar na proposta o número do banco, da agência e da conta corrente, para efeito de pagamento, o número do telefone/fax e endereço eletrônico, para efeito de contato.
- f) Data e assinatura do representante legal da empresa

Curitiba, xx de xxxxx de 2022.

Representante legal da empresa:
(nome e assinatura)



ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 04/2022

Processo Administrativo nº 2022.6.30017859

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CELEBRADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO PARANÁ – CRECI/PR 6ª REGIÃO E A EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO PARANÁ – CRECI/PR – 6ª REGIÃO, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.693.910/0001-69, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede à Rua General Carneiro, nº 814 – Centro – CEP: 80.060-150 – Curitiba/PR, doravante designado simplesmente como “**CONTRATANTE**”, neste ato representado pelo seu Presidente **LUIZ CELSO CASTEGNARO**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da carteira de identidade de nº xxxxxxxxx e inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxxxxx e de outro lado a empresa, inscrita no CNPJ sob o nº., com sede à, doravante designada simplesmente de “**CONTRATADA**”, representada neste ato por seu, portador da Cédula de Identidade RG nº. e inscrito no CPF nº....., residente e domiciliado à....., firmam o presente **CONTRATO de aquisição de mobiliário para a nova delegacia regional do CRECI, localizada na cidade de Londrina/PR.**, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (subsidiariamente); Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, e pelas demais normas pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas no Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº 04/2022 , na conformidade com autorização contida no processo nº2022.6.30017859, mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a nova delegacia regional do CRECI, localizada na cidade de Londrina/PR.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DA ENTREGA.



- 2.1. Local / Prazo de Entrega – O prazo de entrega em dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato, deverá observar o especificado abaixo.
- 2.2. Os materiais deverão ser entregues e montados no endereço da nova Delegacia Regional do CRECI, localizado à **Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 600 – Sala 1302 – Edifício TORRE SIENA – Gleba Palhano – CEP.: 86.050-460 – Cidade de Londrina/PR;**
- 2.3. O prazo para entrega dos materiais deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias a contar da data do envio da Nota de Empenho para a contratada;
- 2.4. A respectiva montagem dos materiais, deverá ser agendada e iniciada no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após a entrega dos itens;
 - 2.4.1. A montagem dos móveis deverá ocorrer em até 7(sete) dias úteis após o seu início.
- 2.5. A Contratada fica obrigada a entregar os equipamentos objeto do Pregão Eletrônico nº 04/2022 em total conformidade com as especificações exigidas no Edital e seus Anexos, mesmo que tenha cotado e tenha sido aceito propostas com materiais que não estejam de acordo com as especificações exigidas. No caso de cotar e/ou entregar materiais que não estejam de acordo com todas as particularizações estabelecidas, será obrigada a trocar por materiais que atendam ao que foi pactuado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a comunicação. O não atendimento implicará nas penalidades previstas na Cláusula Décima deste Contrato.
- 2.6. O prazo de garantia será de, no mínimo, (.....) meses de suporte técnico (peças e mão de obra), contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
- 2.7. O Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia dos objetos ofertados e entregues, proceder à análise técnica e de qualidade desses componentes, diretamente e/ou através de terceiros por ele escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante.
- 2.8. A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, responderá inteira



e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

- 2.9.** O aceite dos produtos pelo Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente. Portanto, garantem-se ao Contratante as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
- 2.10.** Os materiais objeto deste Contrato deverão ser novos na sua totalidade, de primeiro uso, **não podendo ser reconicionados ou reutilizados.**

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

3.1. A CONTRATADA se obriga a:

- 3.1.1.** Fornecer, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, os produtos descrito(s) no(s) grupos(s) **xxxxxx**, de acordo com as especificações contidas no respectivo Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2022 e da proposta consolidada homologada pelo ordenador de despesas, a contar da data de assinatura deste contrato.
- 3.1.2.** Responder por perdas e danos a que vier causar ao Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
- 3.1.3.** Atender às demandas do CRECI/PR na exata medida de suas necessidades, garantindo a entrega do produto solicitado.
- 3.1.4.** A Contratada obriga-se a manter a compatibilidade das obrigações ora assumidas, bem como as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a vigência deste Contrato.
- 3.1.5.** Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada durante a prestação dos serviços/entrega dos produtos.



- 3.1.6. Não transferir a outrem no todo ou em parte, o presente Contrato, com exceção aos serviços de instalação de equipamentos.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

4.1. O CONTRATANTE se obriga a:

- 4.1.1. Exercer a fiscalização sobre os equipamentos através de servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
- 4.1.2. Proporcionar à Contratada o acesso às informações necessárias ao desenvolvimento da entrega, bem como aos locais onde serão entregues os produtos adquiridos.
- 4.1.3. Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas neste Contrato;
- 4.1.4. Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do avençado, assinalando o prazo para que a regularize, sob pena de serem aplicadas as sanções legais previstas.
- 4.1.5. Informar à Contratada qualquer anormalidade constatada na execução do Contrato.
- 4.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos objeto desta licitação em desacordo com as respectivas especificações.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO.

- 5.1. Nos termos do Art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o Contratante designa como Fiscal o Servidor **EDSON MORESCO** do **Departamento de Patrimônio**, como seu representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato em todos os seus desdobramentos.
- 5.2. Da mesma forma, a Contratada indica o representante legal da empresa xxxxxxx para, representá-la administrativamente na execução do Contrato.
- 5.3. Incumbirá ao Gestor do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com sua execução e determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.



- 5.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus ao Contratante.
- 5.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato serão solicitadas à autoridade competente para adoção das medidas convenientes.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

- 6.1. Os materiais adquiridos deverão ser entregues, montados de tal forma que possibilitem ao CRECI/PR sua perfeita utilização, sem a necessidade de intervenção de terceiros para o seu perfeito funcionamento, inclusive, entregues na caixa do fabricante.
- 6.2. Os materiais entregues em atendimento a um mesmo Item do Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2022 deverão ser idênticos entre si (mesma marca/modelo).
- 6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem a prévia e expressa anuência do CRECI/PR.
- 6.4. Em caso de manutenção, a Contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os materiais empregados satisfazer os padrões recomendados pelos fabricantes ou aos padrões determinado no Edital e seus Anexos.
- 6.5. Em caso de manutenção, a Contratada deverá fornecer todos os recursos necessários à perfeita execução dos serviços, em quantidade, qualidade e tecnologia adequada aos padrões recomendados pelos fabricantes ou padrões determinado no Edital e seus Anexos.
- 6.6. Em caso de manutenção, a Contratada deverá obedecer às normas de segurança vigentes nas dependências do CRECI/PR, notadamente quanto à identificação, trânsito e permanência em suas dependências, devendo para tanto, estar portando "crachá" de identificação.
- 6.7. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.8. O CRECI/PR não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.



- 6.9. Qualquer tolerância por parte do CRECI/PR em relação ao estabelecido no presente instrumento e no ato convocatório não implicará alteração de cláusulas ou condições pactuadas.
- 6.10. Substituir, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público.
- 6.11. O CRECI/PR não manterá vínculo empregatício com os funcionários da Contratada, cabendo a esta o cumprimento de todas as contribuições, encargos trabalhistas, tributários e previdenciários relativos aos seus funcionários.
- 6.12. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho.
- 6.13. Atendimento as garantias mínimas exigidas para cada item. O não atendimento implicará na aplicação das penalidades previstas neste Contrato.
- 6.14. A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na produção de seus materiais, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
- 6.15. Na hipótese de não existirem peças de reposição no mercado, é de inteira responsabilidade da Contratada a reposição com especificações equivalentes ou superiores.
- 6.16. A Contratada obriga-se a atender ao CRECI/PR no local de fornecimento ou em seu novo endereço, sem qualquer custo adicional.
- 6.17. Em caso de manutenção, a Contratada deverá providenciar a limpeza dos itens e lubrificações necessárias, com produtos adequados após a realização dos serviços, deixando os componentes em perfeitas condições de funcionamento, com suas características originais preservadas.
- 6.18. Caso sejam utilizados materiais com características superiores, na manutenção dos itens, não haverá ônus adicional para o CRECI/PR.



- 6.19. Em caso de substituição, fica desde já acordado, que o CRECI/PR, deverá ser informado de todas as características alteradas, se reservando no direito de aceitar ou não a troca.
- 6.20. Fica vetado o fechamento de chamados de manutenção sem a descrição completa das causas e soluções, sendo contabilizados seu tempo de solução até o total esclarecimento / complemento das informações necessárias.
- 6.21. Para efeitos de garantia, será suficiente ao CRECI/PR a apresentação de cópia da Nota Fiscal de compra.
- 6.22. Os objetos cotados deverão atender a legislação a eles pertinente.
- 6.23. O aceite dos objetos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se ao Contratante as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
- 6.24. O Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia do(s) objeto(s) ofertado(s) e entregue(s), proceder à análise técnica e de qualidade desses componentes, diretamente ou através de terceiros por ele escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente pela Contratada, sem qualquer ônus ao CRECI/PR.
- 6.25. O não cumprimento das exigências estipuladas neste Contrato será motivo justo de rescisão contratual.
- 6.26. A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto desta licitação, salvo se houver prévia autorização escrita da Administração do CRECI/PR.
- 6.27. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, é firmado o presente Contrato com a adjudicatária, de acordo com a legislação vigente, no período de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, nos termos do art. 57, II, da Lei 8666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO.

- 7.1. O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento dos ITENS XXXX do GRUPO XXXX, descritos no



Termo de Referência, e detalhados no quadro a seguir, o valor global de R\$ (por extenso):

GRUPO 1 – MARCENARIA					
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Qtde	Valor Máximo Unitário R\$	Valor Máximo Total R\$
1	Painel quadro de luz		1		
2	Bancada de café		1		
3	Floreira		2		
4	Painel ripado entrada		1		
5	Painel cimento queimado estar		1		
6	Mesa de atendimento com 3 estações trabalho		1		
7	Painel uma placa inauguração		1		
8	Painel três placas inauguração e porta lavatório		1		
9	Painel com porta copa		1		
10	Armário divisória Atend. e S. Fiscais		1		
11	Iha com quatro estações de trabalho		1		
12	Armário S. Fiscais		1		
13	Armário Divisória S. Fiscais e S. Corretores		1		
14	Painel com porta Terraço Técnico		1		
15	Aparador S. Corretores		1		
16	Mesa reuniões S. Corretores		1		
17	Pórtico S. Reuniões		1		
18	Armário 1 - lateral pórtico		1		
19	Armário 2 - lateral pórtico		1		
20	Aparador para reuniões		1		
21	Balcão S. Reuniões		1		
22	Mesa S. Reuniões		1		
23	Divisória com Pilares S. Reuniões		1		
24	Painel com porta I.S. Reuniões		1		



25	Painel Ripado Espelho I.S. Reuniões		1		
26	Armário Baixo as Bancada I.S. Reuniões		1		
27	Bancada de Refeições		1		
28	Pórtico/Prateleira da geladeira		1		
29	Armário Baixo Bancada área molhada copa		1		
30	Armário Baixo Bancada área seca copa		1		
31	Armário alto copa		1		
TOTAL GRUPO 1				R\$	
GRUPO 2 - CADEIRAS, POLTRONAS E BANQUETAS					
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
32	Cadeira funcionário atendimento		3		
33	Cadeira Fiscais		3		
34	Banqueta Copa		3		
35	Cadeira Corretores		6		
36	Cadeira Sala Reuniões		12		
TOTAL DO GRUPO 2				R\$	
GRUPO 3 - MESAS					
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
37	Mesa de Apoio Redonda P		1		
38	Mesa de Apoio Redonda G		1		
TOTAL DO GRUPO 3				R\$	
GRUPO 4 - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA/MODELO FABRICANTE	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
39	Geladeira		1		
40	Frigobar S. Corretores		1		
41	Televisão S. Corretores		1		
TOTAL DO GRUPO 4				R\$	



8. CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será realizado após a entrega e montagem do item, conforme condições estabelecidas abaixo:

8.1.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento definitivo conjuntamente com o recebimento da Nota Fiscal, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

8.1.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.1.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, na nota fiscal apresentada.

8.1.4. Caberá à contratada apresentar, juntamente com o documento fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas previstas no Capítulo XXII.

8.1.5. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da contratada.

8.1.6. Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou em caso de descumprimento pela contratada de suas obrigações e responsabilidades pertinentes a este edital, o prazo constante do item 8.2. poderá ser suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.

8.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no item 17.1 e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: **EM = I x N x VP**, onde:



EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

$i = (TX)$

$i =$ Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$i = TX$	$I = (6/ 100) / 365$	$I = 0,00016438$
----------	----------------------	------------------

Onde $i =$ taxa percentual anual no valor de 6%.

- 8.3. Caso a empresa vencedora não seja optante pelo sistema simplificado de impostos (SIMPLES) estará, na oportunidade do pagamento, sujeita à retenção na fonte dos valores correspondentes ao Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o lucro e as contribuições à COFINS e ao PIS/PASEP, nos termos do artigo 34 da Lei 10.833/2003 e da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1540/2015.
- 8.4. Conforme determina a cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42 de 03 de julho de 2009, será exigida a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55. Estarão excluídas as operações que não utilizam notas do modelo 1 ou 1-A.
- 8.5. O credor que não possuir conta corrente na CEF ou em instituições financeiras autorizadas, poderá receber o pagamento em outras instituições, mediante crédito em conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsável pelo pagamento das tarifas bancárias derivadas da operação.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

- 9.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes da presente contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento do CRECI/PR para o exercício de 2022 através da seguintes dotações orçamentárias:
 - 9.1.1. **Rubrica nº 6.3.2.1.01.03.001 – Conta: mobiliários em geral;**
 - 9.1.2. **Rubrica nº 6.3.2.1.01.03.017 – Conta: aparelhos e utensílios domésticos.**

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA.



10.1. O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. A duração da garantia dos produtos, deverá ser contada a partir da sua entrega, conforme descrito no item do termo de referência do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.

11.1. Aos proponentes que:

- 11.1.1. ensejarem o retardamento da execução do certame;
- 11.1.2. não mantiverem a proposta;
- 11.1.3. falharem ou fraudarem a execução da presente aquisição;
- 11.1.4. comportarem-se de modo inidôneo;
- 11.1.5. fizerem declaração falsa;
- 11.1.6. cometerem fraude fiscal;
- 11.1.7. convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrarem o contrato;
- 11.1.8. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para participação nessa licitação;
- 11.1.9. não cumprirem os prazos contratuais, poderá ser aplicado, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao CRECI/PR pelo infrator:

I) Advertência por escrito;

II) Multa equivalente a 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega total e completa de cada item, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor total de cada item.

III) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, caso o fornecimento seja cancelado pelo CRECI/PR, em decorrência de atraso na entrega total e completa do objeto contratado.

IV) Suspensão temporária para participações em licitações no CRECI/PR, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades;

V) Suspensão do direito de licitar perante as entidades/órgãos da Administração Federal, observadas as disposições legais;

VI) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Federal, publicada em Diário Oficial, observados os pressupostos legais vigentes.

Obs.1: As penalidades poderão ser aplicadas simultânea, combinada ou separadamente;



Obs.2: No ato do pagamento, se tiver sido imposta qualquer multa referente à letra “b” acima, o valor correspondente será deduzido do crédito do fornecedor.

Obs.3: A multa referente à letra “c” acima, será deduzida do crédito do fornecedor caso exista saldo para isto, caso contrário o fornecedor deverá depositar o valor correspondente em conta bancária do CRECI/PR.

Obs.4: Não será aplicada multa se, comprovadamente, a irregularidade/falta pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, advir de motivo de força maior, devidamente comprovado, e aceito pelo CRECI/PR.

Obs.5: O CRECI/PR tem a prerrogativa de dilatar o prazo de entrega, mantendo a aplicação da multa, caso a alegação para o atraso não acontecer por motivo de força maior, devidamente comprovado, e aceito pelo CRECI/PR.

Obs.6: O CRECI/PR tem a prerrogativa de cancelar a aquisição do objeto contratado caso o atraso na entrega do objeto torne inviável a aceitação do mesmo.

Obs.7: As penalidades referentes às letras “b” e “c” acima, serão aplicadas imediatamente após a ocorrência do fato gerador, sem instauração de processo administrativo. Mas, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório, que poderá ser apresentado pelo fornecedor após a aplicação da multa.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO.

12.1. Conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93, este contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- 12.1.1. por ato unilateral e escrito do Contratante, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, e suas alterações, notificando-se, a Contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, descabendo indenização e resguardado o interesse público;
- 12.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes;
- 12.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
- 12.1.4. É assegurado ao CRECI/PR, pelo interesse de suas atividades, o direito de rescindir o Contrato, sem qualquer ônus, seja por multa ou indenização, ou responsabilidade por perdas ou danos, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial.



12.2. A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93, bem como conhece e compreende o disposto, especialmente, nos artigos 80, 86 e 87 do mesmo Diploma Legal.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO.

13.1. No interesse do CRECI/PR, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei no 8666/93.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES.

14.1. Este Contrato poderá ser alterado mediante Termos Aditivos, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

15.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de Curitiba/PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

15.2. E, por estarem de acordo, as partes assinam este contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo.

Curitiba/PR , de de 2022

LUIZ CELSO CASTEGNARO
Presidente do CRECI/PR

Representante legal
Razão Social da Contratada

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF: